



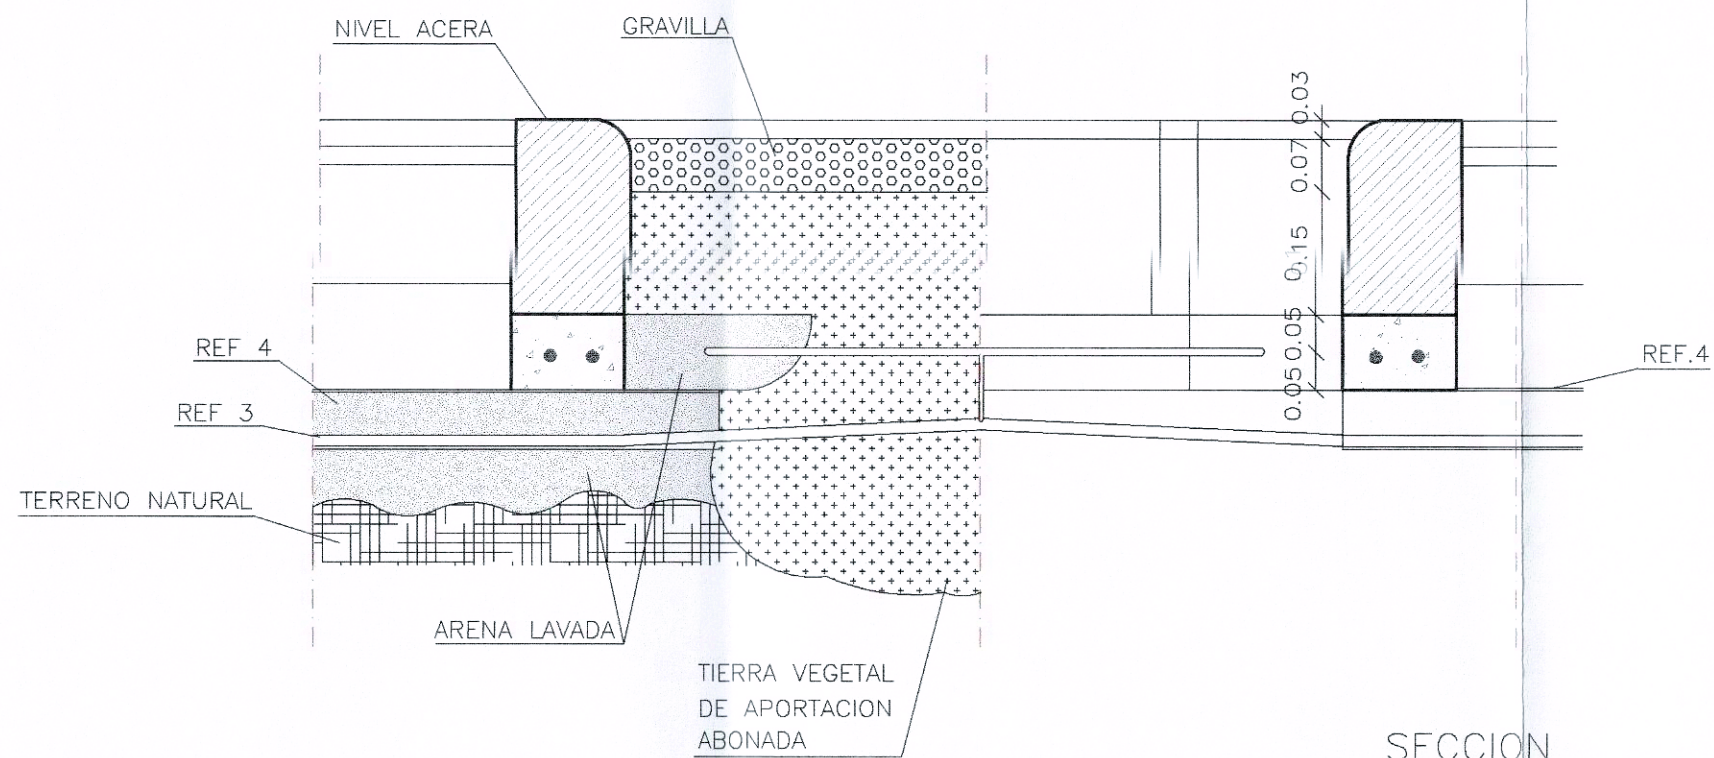



SECCION

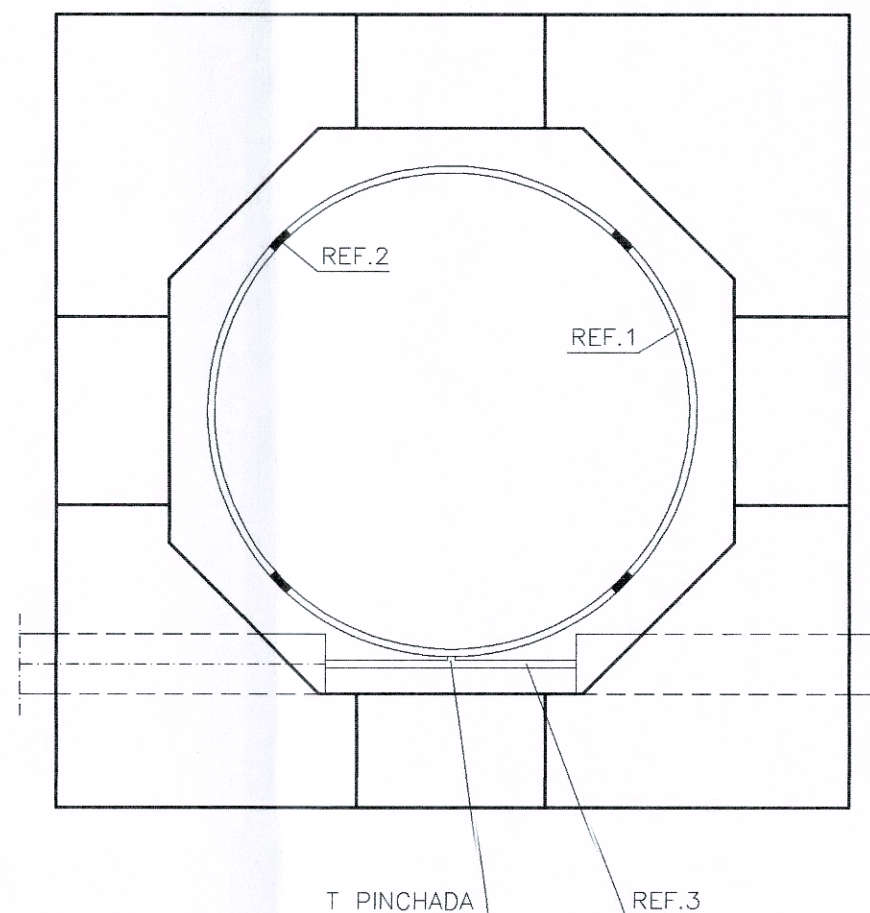


PLANTA

REF.	MATERIALES
1	TUBERIA DE PE, Ø16mm, CON GOTERO INTEGRADO AUTOLIMPIABLE Y AUTOCOMPENSANTE
2	EMISOR INTEGRADO DE 2,3 l/h
3	TUBERIA DE DISTRIBUCION PE, Ø20mm, BAJA DENSIDAD, 4atm
4	TUBERIA PE DOBLE CAPA "N" DN 90mm




Nº Expte.: 92-99URB	PROYECTO DE URBANIZACION		plano: 9.2
	Situación: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./8 "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)		Escala: 1:10
	Plano: PUNTO DE RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE		Fecha: Mayo-01
	Dibujado: Maite	Localidad: ALICANTE	Revision: 00
	Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA		
	Arquitecto: ENRIQUE CENTELLES FORNER C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Telf. 966 61 30 47-03203 ELCHE		


El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

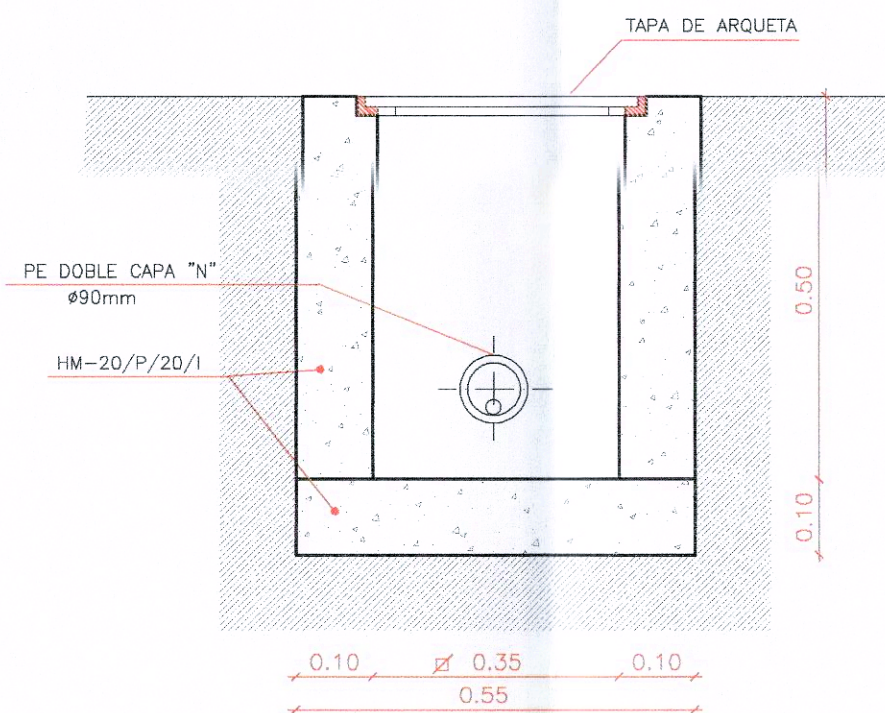

ARQUETA DE PASO O REGISTRO

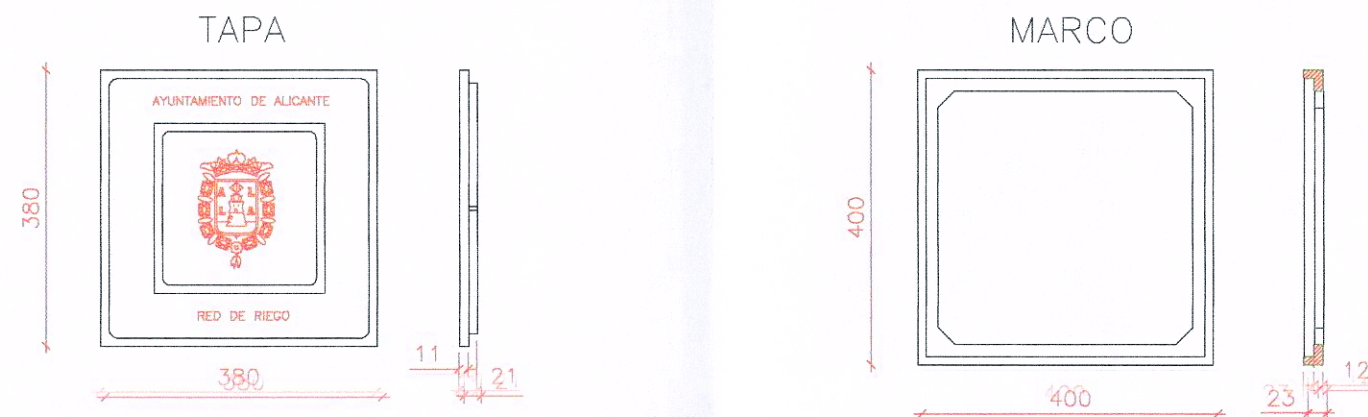


FUNDICION DE GRAFITO ESFEROIDAL
NORMAS UNE-41-300-87
UNE-36-118-73
EN-124
(CARGA DE ROTURA > 12.5 T.)

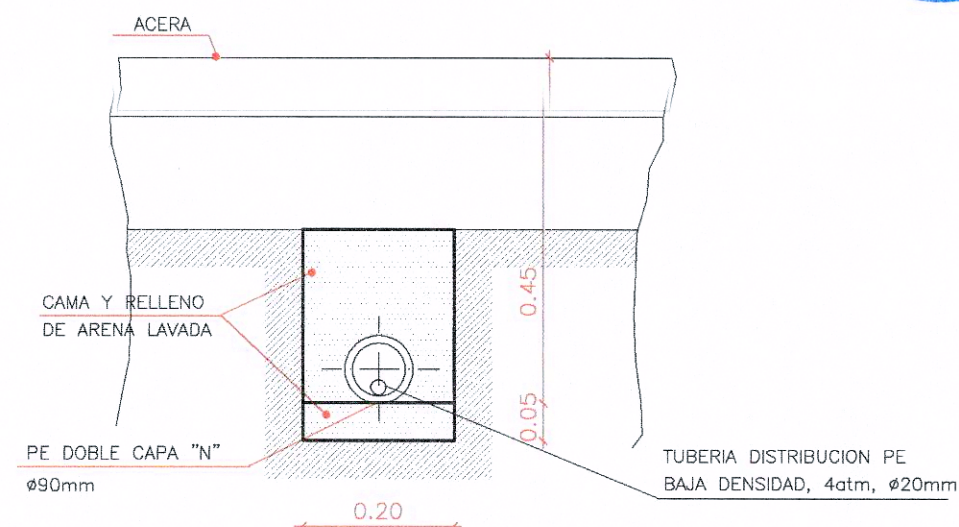


CANALIZACION EN ACERA



Nº Expte.: 92-99URB	PROYECTO DE URBANIZACION		plano: 9.3
	Situacion: Unidad de ejecucion nº 2 del PERI del sector A.P.D./8 "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)		Escala: 1:10
	Plano: DETALLES DE ARQUETA Y CANALIZACION DE RIEGO EN ACERA		Fecha: Mayo-01
	Dibujado: Natalia	Localidad: ALICANTE	Revision: 00
	Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA		
Arquitecto: ENRIQUE CENTELLES FORNER C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Telf. 966 61 30 47-03203 ELCHE			

El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

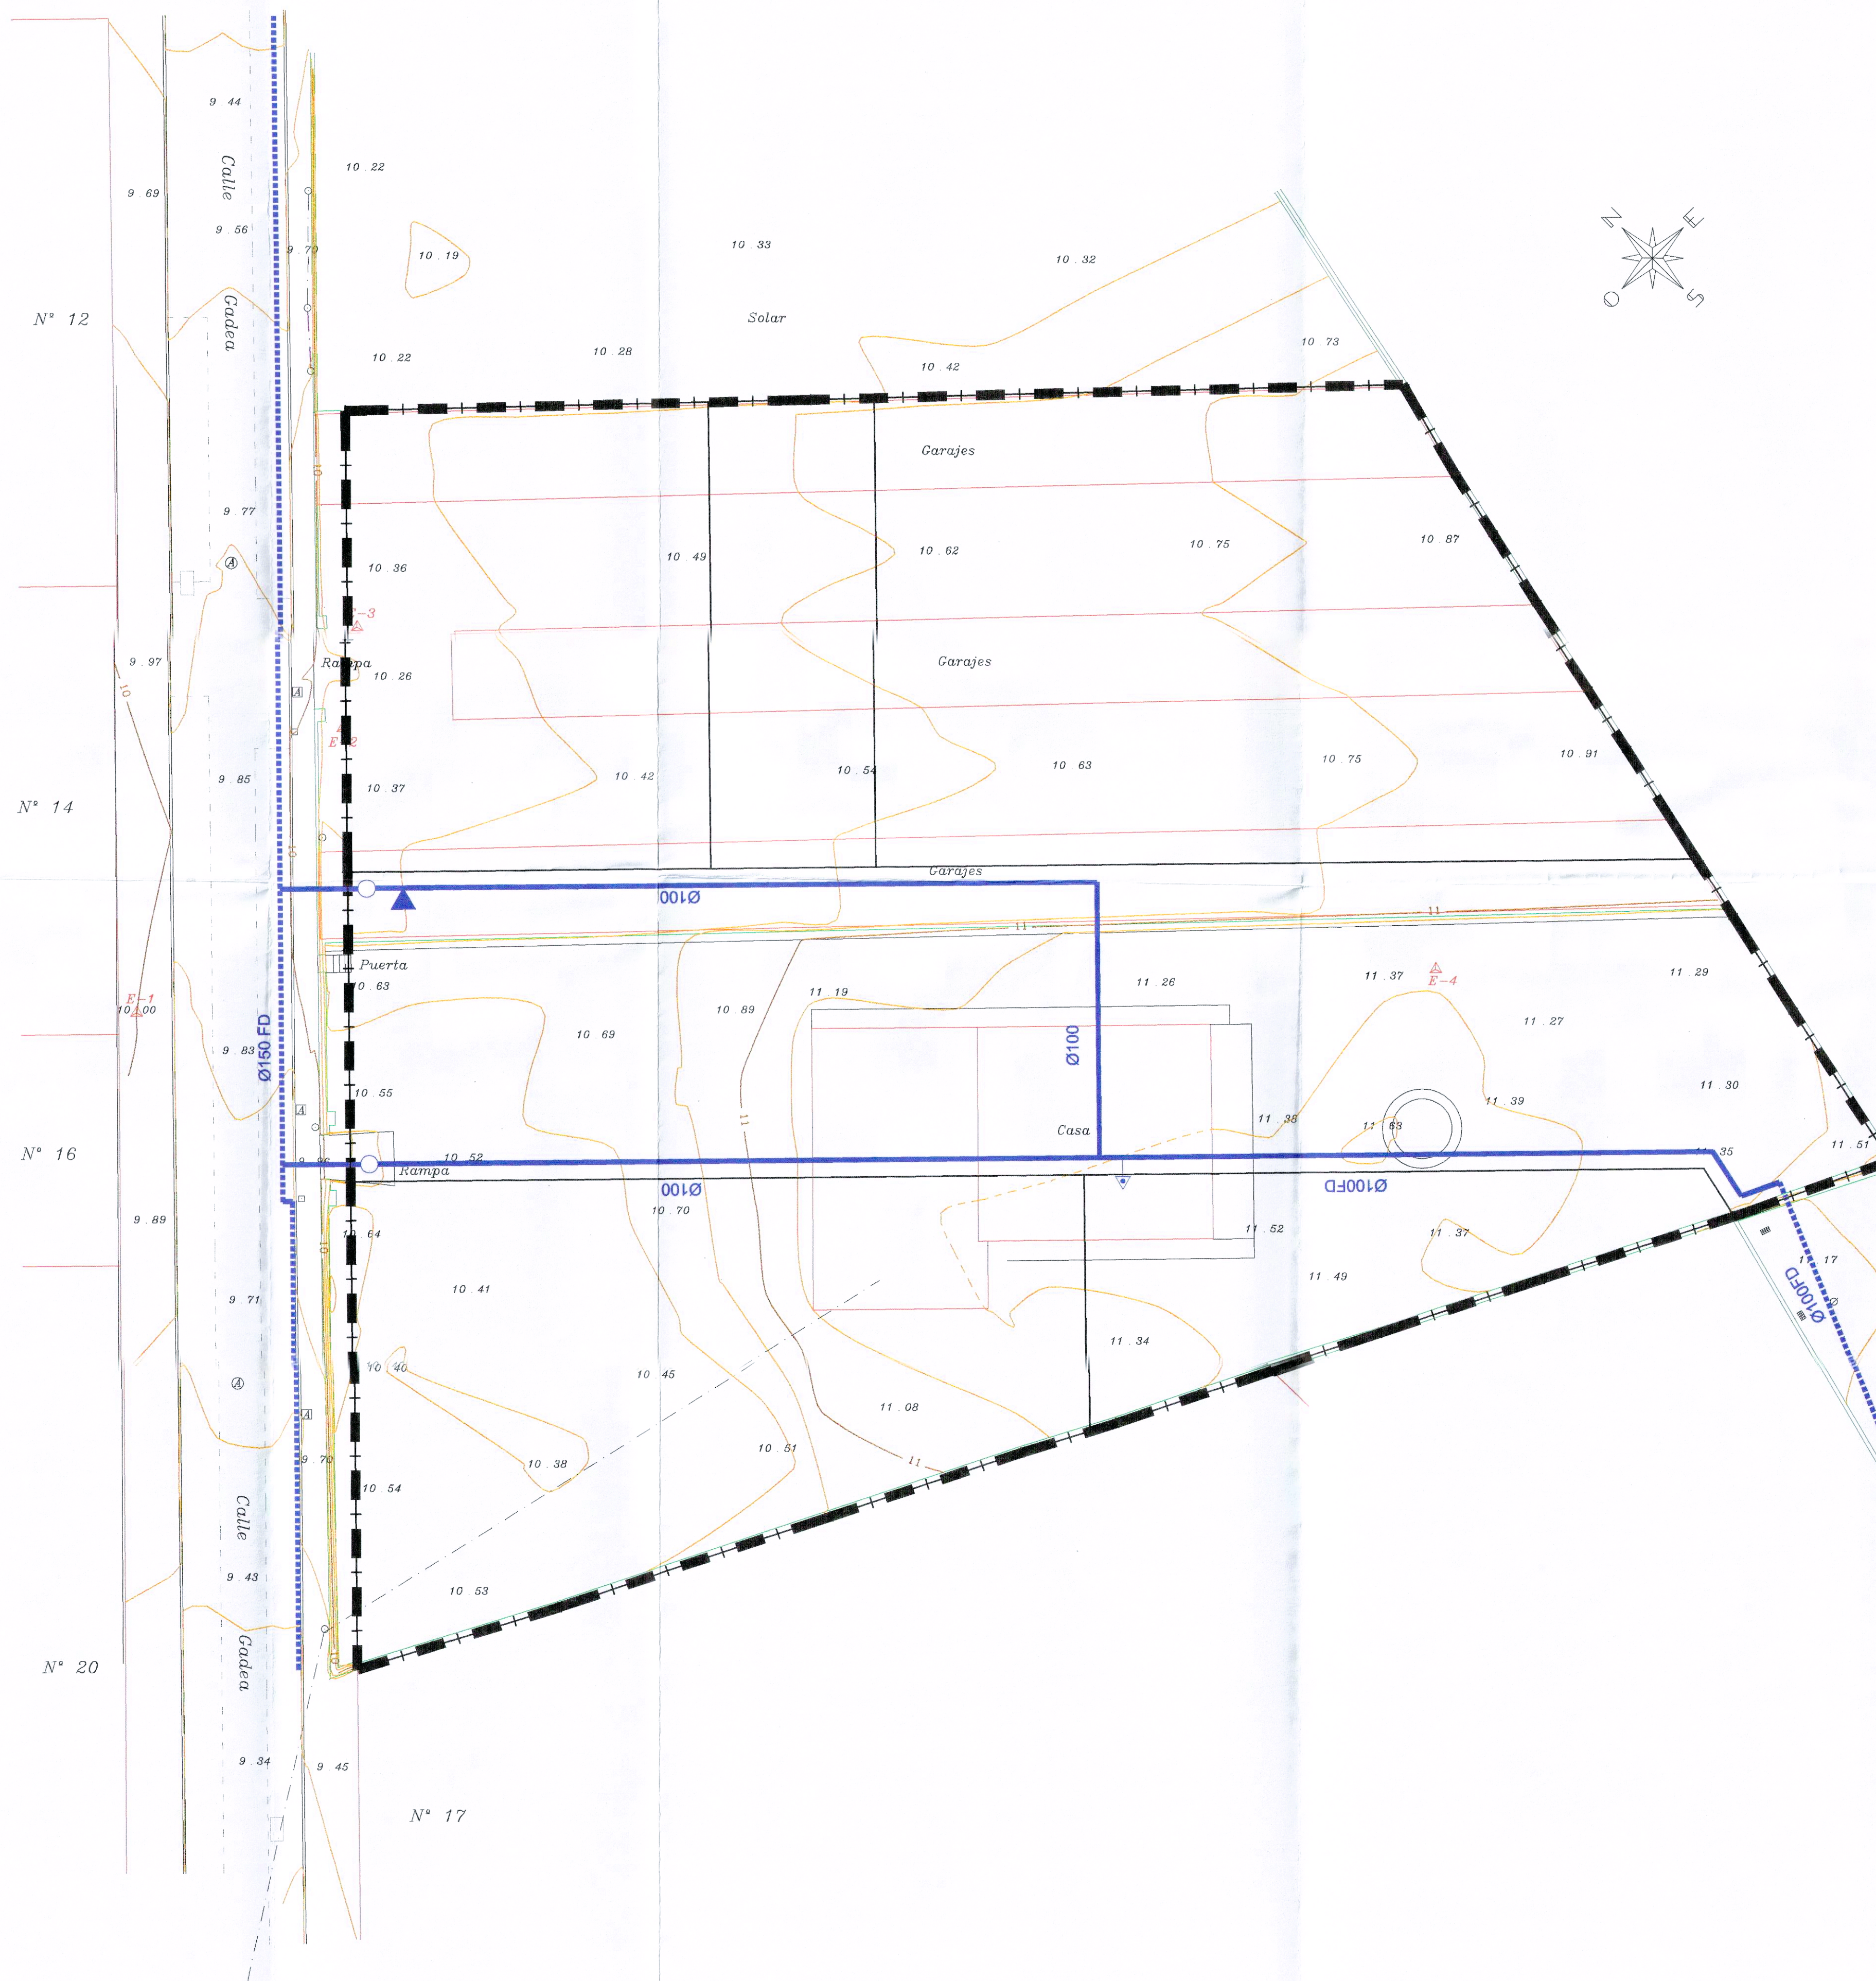


	TUBERIA EXISTENTE (FUNCIONION DUCTIL)
	TUBERIA A INSTALAR (FUNCIONION DUCTIL)
	VÁLVULA DE CORTE REGISTRABLE
	HIDRANTE CONTRA INCENDIOS
	ACOMETIDA PARA LA RED DE RIEGO POR GOTEO
 	DELIMITACION U.E.-2





Nº Expte.: 92-99URB	PROYECTO DE URBANIZACION		plano: 10
	Situación: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./B "Depositos", (entre c/Gadea y c/Ceres)		Escala: 1: 200
	Plano: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, RIEGO E HIDRANTES CONTRA INCENDIO		Fecha: Mayo-01
	Dibujado: Maite	Localidad: ALICANTE	Revision:01
	Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA		
	Arquitecto: ENRIQUE CENTELLES FORNER C/Alfonso XII, 20-Entro.6-Teléf. 961 30 47-03203 ELOHE		

El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l.
Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá lo previo
autorización expresa de su autor quedando, en todo caso, prohibida cualquier modificación, explotación del mismo



-  TE UNION BRIDA-BRIDA
-  VALVULA DE COMPUERTA
-  EMPALME UNION BRIDA-LISO ENCHUFE
-  CONO DE REDUCCION EXTREMOS LISOS
-  EMPALME UNION BRIDA-ENCHUFE
-  TE UNION BRIDA-ENCHUFE
-  UNION ENCHUFE ENCHUFE
-  CURVA A 90 ENCHUFE-ENCHUFE
-  CURVA A 45 ENCHUFE-ENCHUFE
-  CURVA A 22 ENCHUFE-ENCHUFE
-  ACOMETIDA PARA LA RED DE RIEGO POR GOTEO

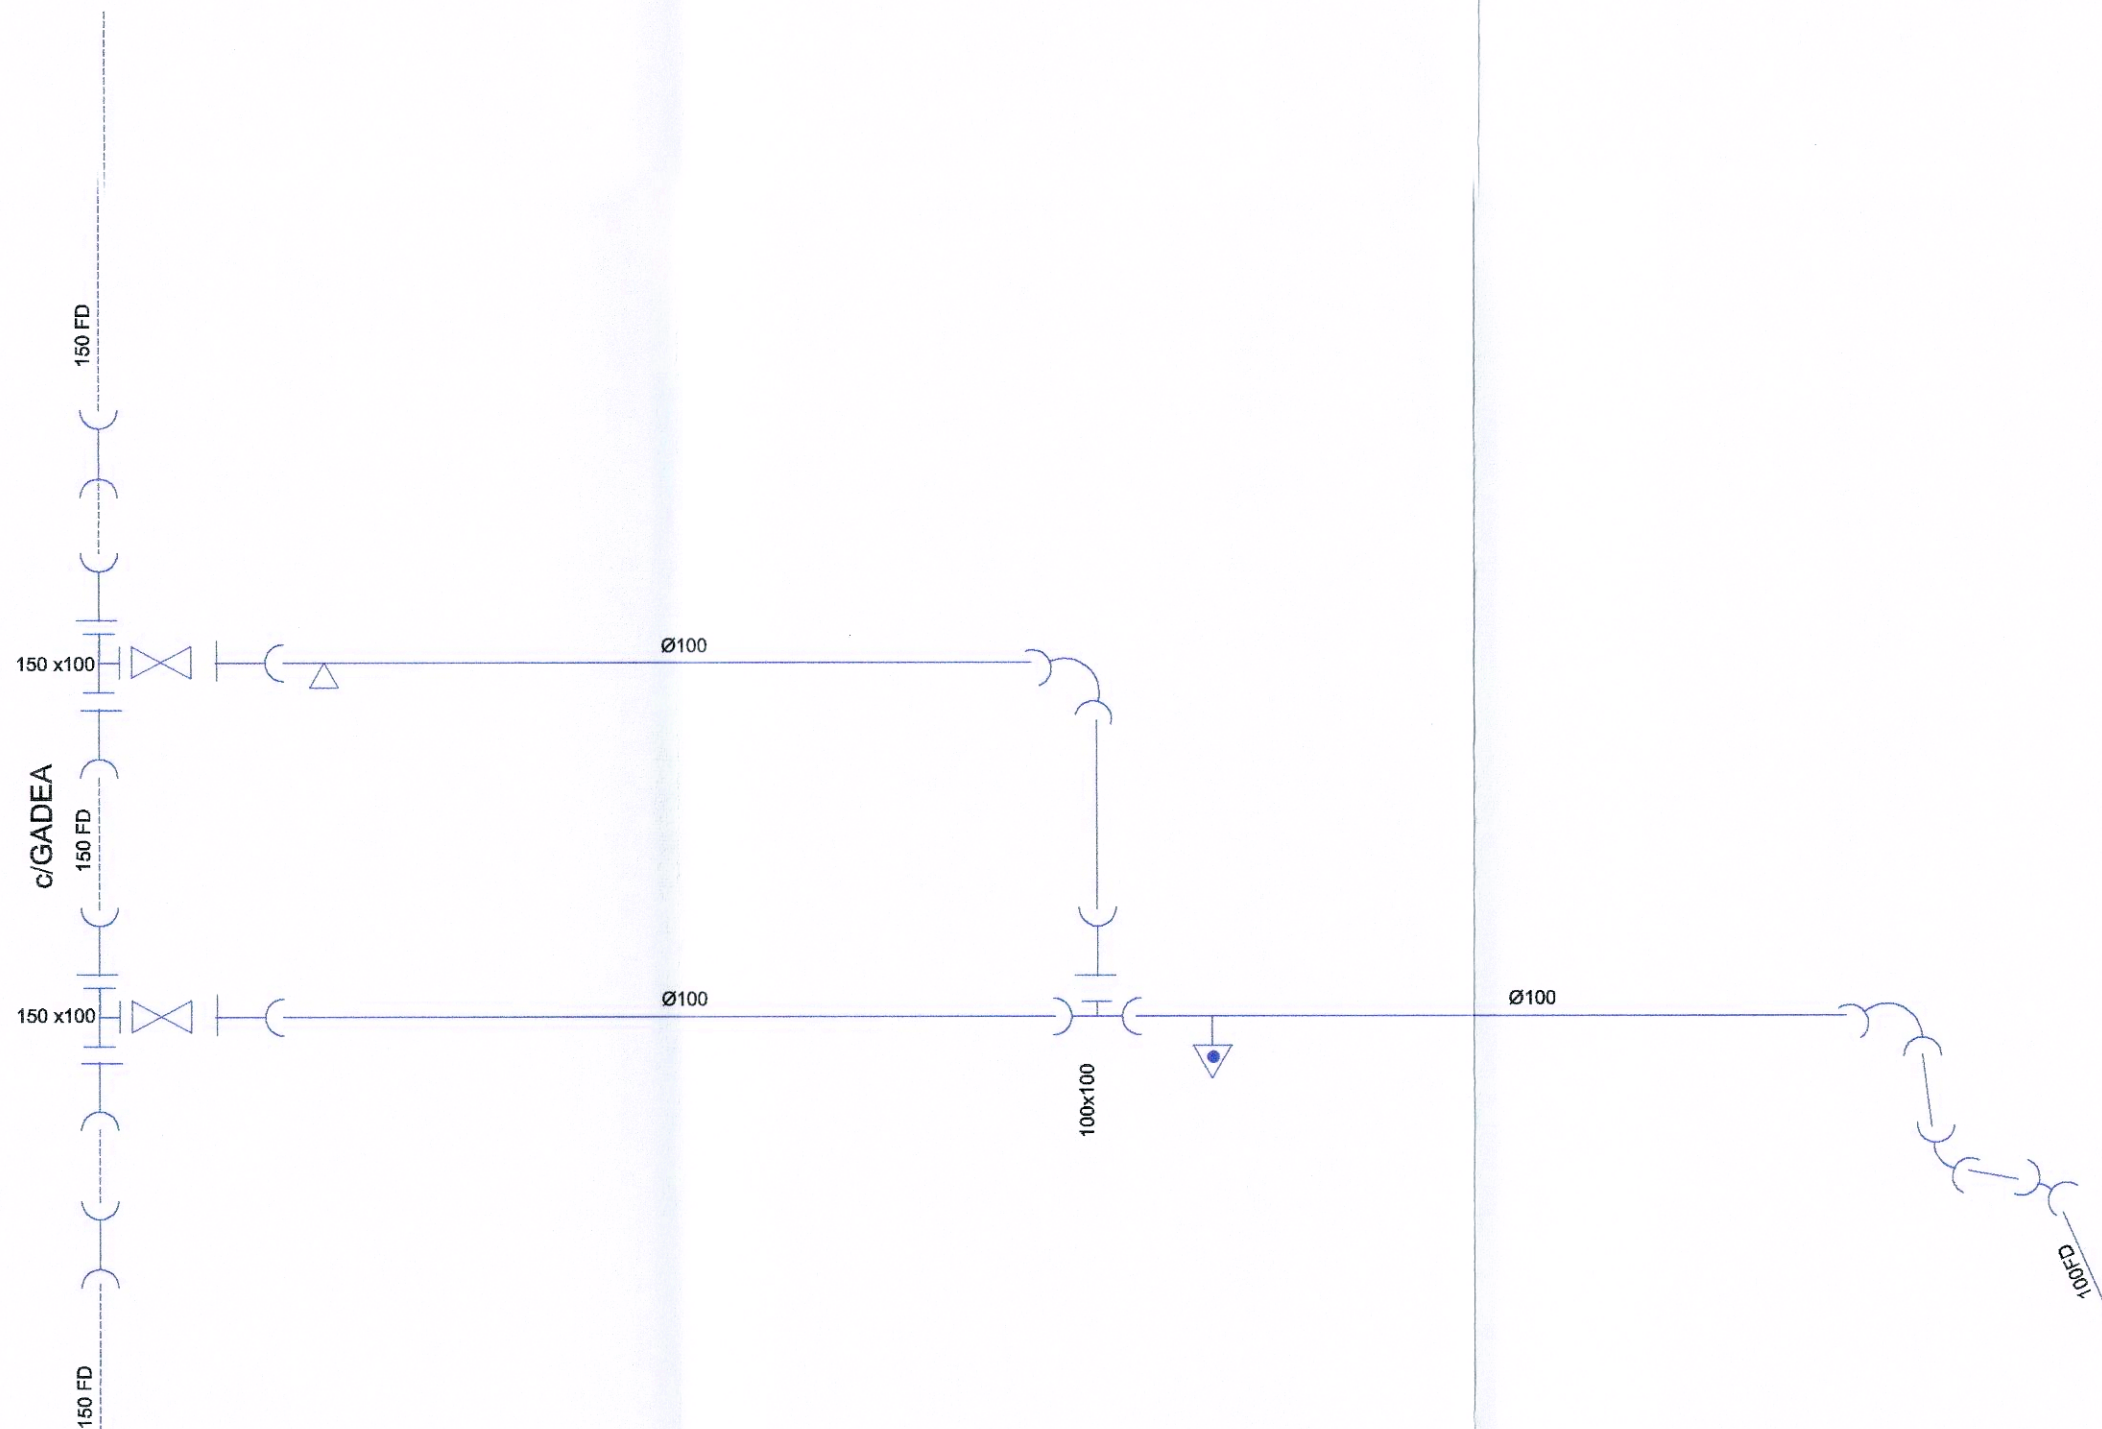

Nº Expte.: 92-99URB	PROYECTO DE URBANIZACION		plano: 11.1
	Situación: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./8 "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)		Escala:
	Plano: ESQUEMAS DE ENTRONQUES		Fecha: Mayo-01
	Dibujado: Maite	Localidad: ALICANTE	Revision: 00
	Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA		
Arquitecto: ENRIQUE CENTELLES FORNER C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Telf. 966 61 30 47-03203 ELCHE			

El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

LISTA DE MATERIALES


OBRA CIVIL

REF.	DESCRIPCION	MATERIAL	NORMA	GRANULOMETRIA	COMPACTACION
1	RELLENO PRIMARIO	ARENA	EHE	max. 2mm	95%Proctor Normal
2	RELLENO SECUNDARIO	ZAHORRA ARTIFICIAL	PG-3	Z2	Superior al 95%-P ₁ Norma

TUBERIA Y ACCESORIOS

REF.	DESCRIPCION	MATERIAL	NORMA	PN	CONEXION	PINTURA Y PROTECCION
3	TUBERIA	FUNDICION DUCTIL 500.7 s/ISO 1083 SERIE K-9	UNE-EN 545	16	J.A.F. DE CAUCHO SINTETICO s/ISO 4633	INT MORTERO CENTRIFUGADO s/ISO 4179
						EXT CINCPINTURA BITUMINOSA s/ISO 8179+MANGA DE PILIETILENO s/ISO 8180

J.A.F. = JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE

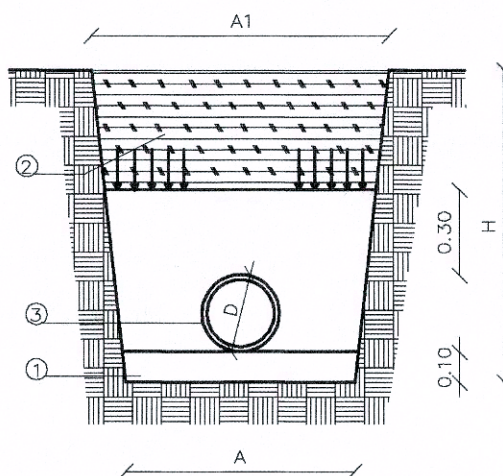

DIMENSIONES ZANJA			
D	A	A1	H
80	0.60	0.60	0.80
100	0.60	0.60	1.00
150	0.60	0.60	1.20
200	0.60	0.70	1.20
250	0.60	0.80	1.40
300	0.80	1.00	1.50

DIMENSIONES ZANJA			
D	A	A1	H
400	0.90	1.10	1.70
500	1.00	1.30	1.80
600	1.10	1.50	2.00
700	1.20	1.70	2.10
800	1.30	1.90	2.30
900	1.40	2.00	2.40


Nº Expte.:

92-99URB

PROYECTO DE URBANIZACION

plano:

11.2



Situación: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./8 "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)

Escala:

Plano: ZANJA TIPO

Fecha: Mayo-01

Dibujado: Maite

Localidad: ALICANTE

Revision:00



Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA

Arquitecto:

ENRIQUE CENTELLES FORNER
C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Telf. 966 61 30 47-03203 ELCHE

Signature of Enrique Centelles Forner

El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

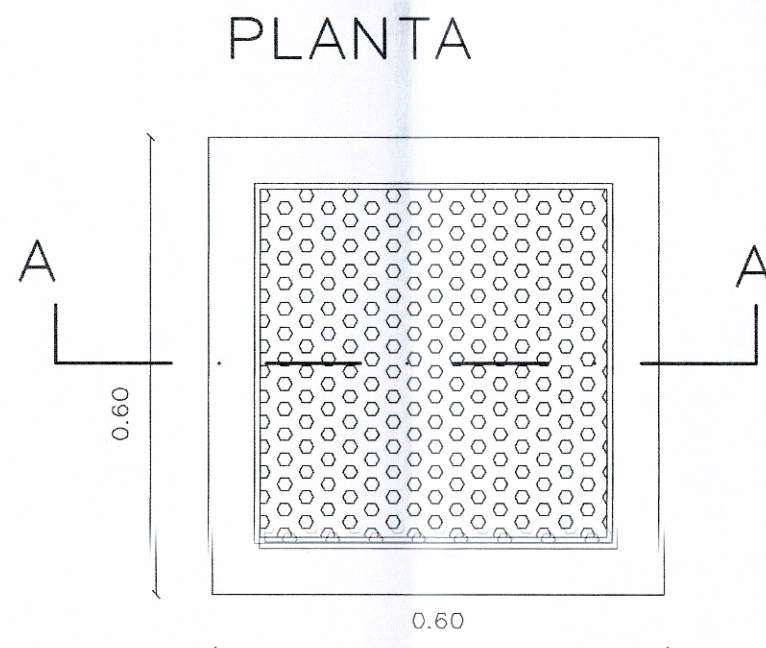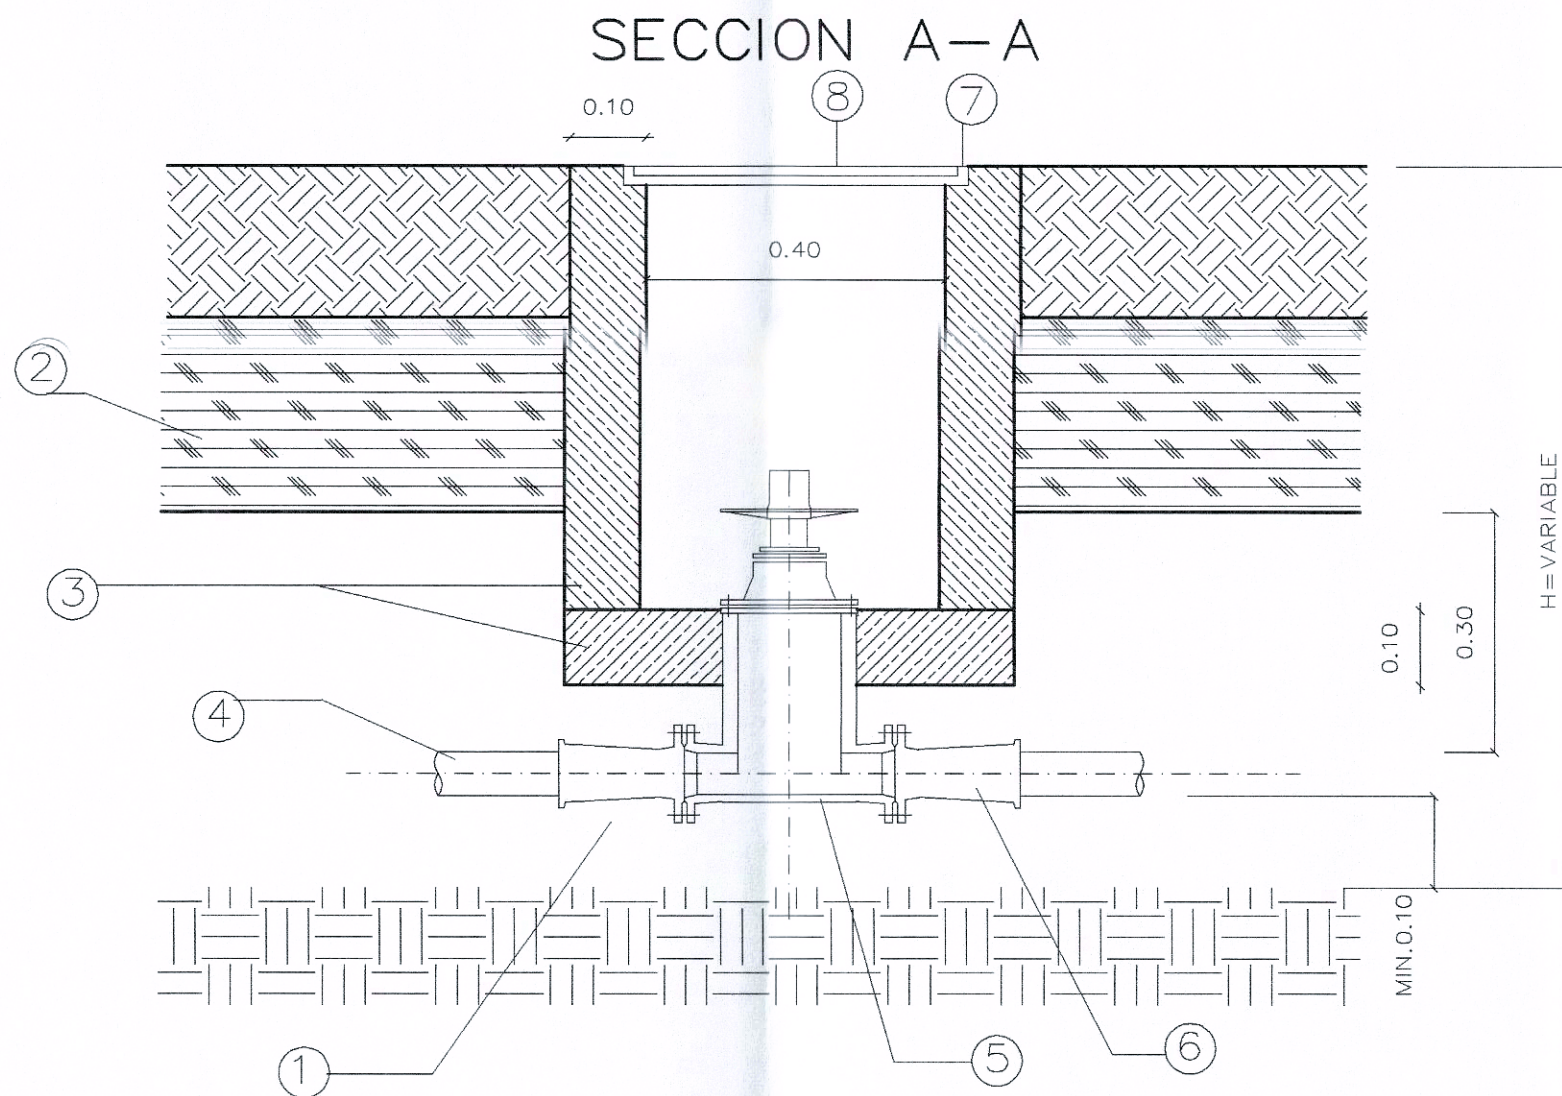

LISTA DE MATERIALES

OBRA CIVIL

REF.	DESCRIPCION	MATERIAL	NORMA	GRANULOMETRIA	COMPACTACION
1	RELLENO PRIMARIO	ARENA	EHE	max. 2mm	95% Proctor Normal
2	RELLENO SECUNDARIO	ZAHORRA ARTIFICIAL	PG-3	Z2	Superior al 95% P. Normal
3	MUROS Y/O LOSAS	HORMIGON HM-20	EHE		

TUBERIA Y ACCESORIOS

REF.	DESCRIPCION	MATERIAL	NORMA	PN	CONEXION	PINTURA Y PROTECCION
4	TUBERIA	FUNDICION DUCTIL 500.7 s/ISO 1083 SERIE K-9	UNE-EN 545	16	J.A.Z. DE CAUCHO SINTETICO s/ISO 4633	INT MORTERO CENTRIFUGADO s/ISO 4179
						EXT CINC+PINTURA BITUMINOSA s/ISO 8179+MANGA DE POLIETILENO s/ISO 8180
5	VALVULA COMPUERTA	CUERPO Y TAPA	ISO 7259	16	BRIDAS s/ISO 2531	INT PINTURA EPOXY 150u
		CIERRE				EXT PINTURA EPOXY 150u
		EJE				EPDM s/ISO 4633
6	EMPALME B-E PN-16	FUNDICION DUCTIL 500.7 s/ISO 1083 SERIE K-12	UNE-EN 545	16	BRIDA Y JUNTA MECANICA	INT PINTURA BITUMINOSA 70u
						EXT PINTURA BITUMINOSA 70u s/ISO 8179+MANGA DE POLIETILENO s/ISO 8180
7	MARCO 40x40 B-125	FUNDICION DUCTIL 400.15 s/ISO 1083	UNE-EN-124			PINTURA BITUMINOSA 150u
8	TAPA 40x40 B-125	FUNDICION DUCTIL 400.15 s/ISO 1083	UNE-EN-124			PINTURA BITUMINOSA 150u

J.A..F.= JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE

PROFUNDIDAD TUBERIA	
Ø	H
80	0.80
100	1.00
150	1.20
200	1.20




Nº Expte.: 92-99URB		PROYECTO DE URBANIZACION		plano: 11.3	
		Situación: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./8 "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)		Escala:	
		Plano: ARQUETA PARA VALVULAS Ø < 250		Fecha: Mayo-01	
		Dibujado: Maite	Localidad: ALICANTE	Revision:00	
		Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA			
Arquitecto: ENRIQUE CENTELLES FORNER C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Telf. 966 61 30 47-03203 ELCHE					


El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

DETALLE ARQUETA

PLANTA

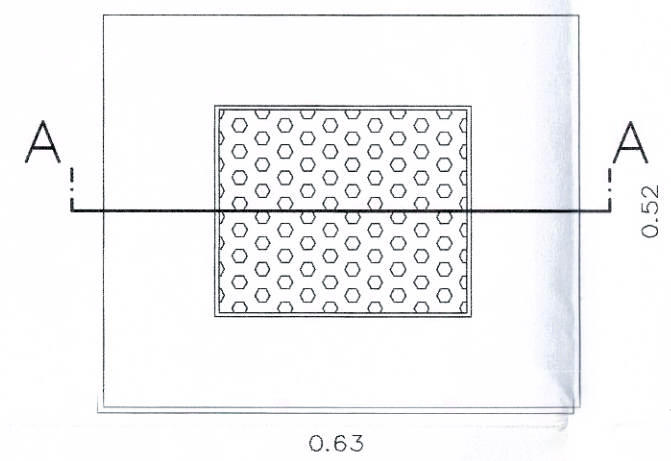

SECCION A-A

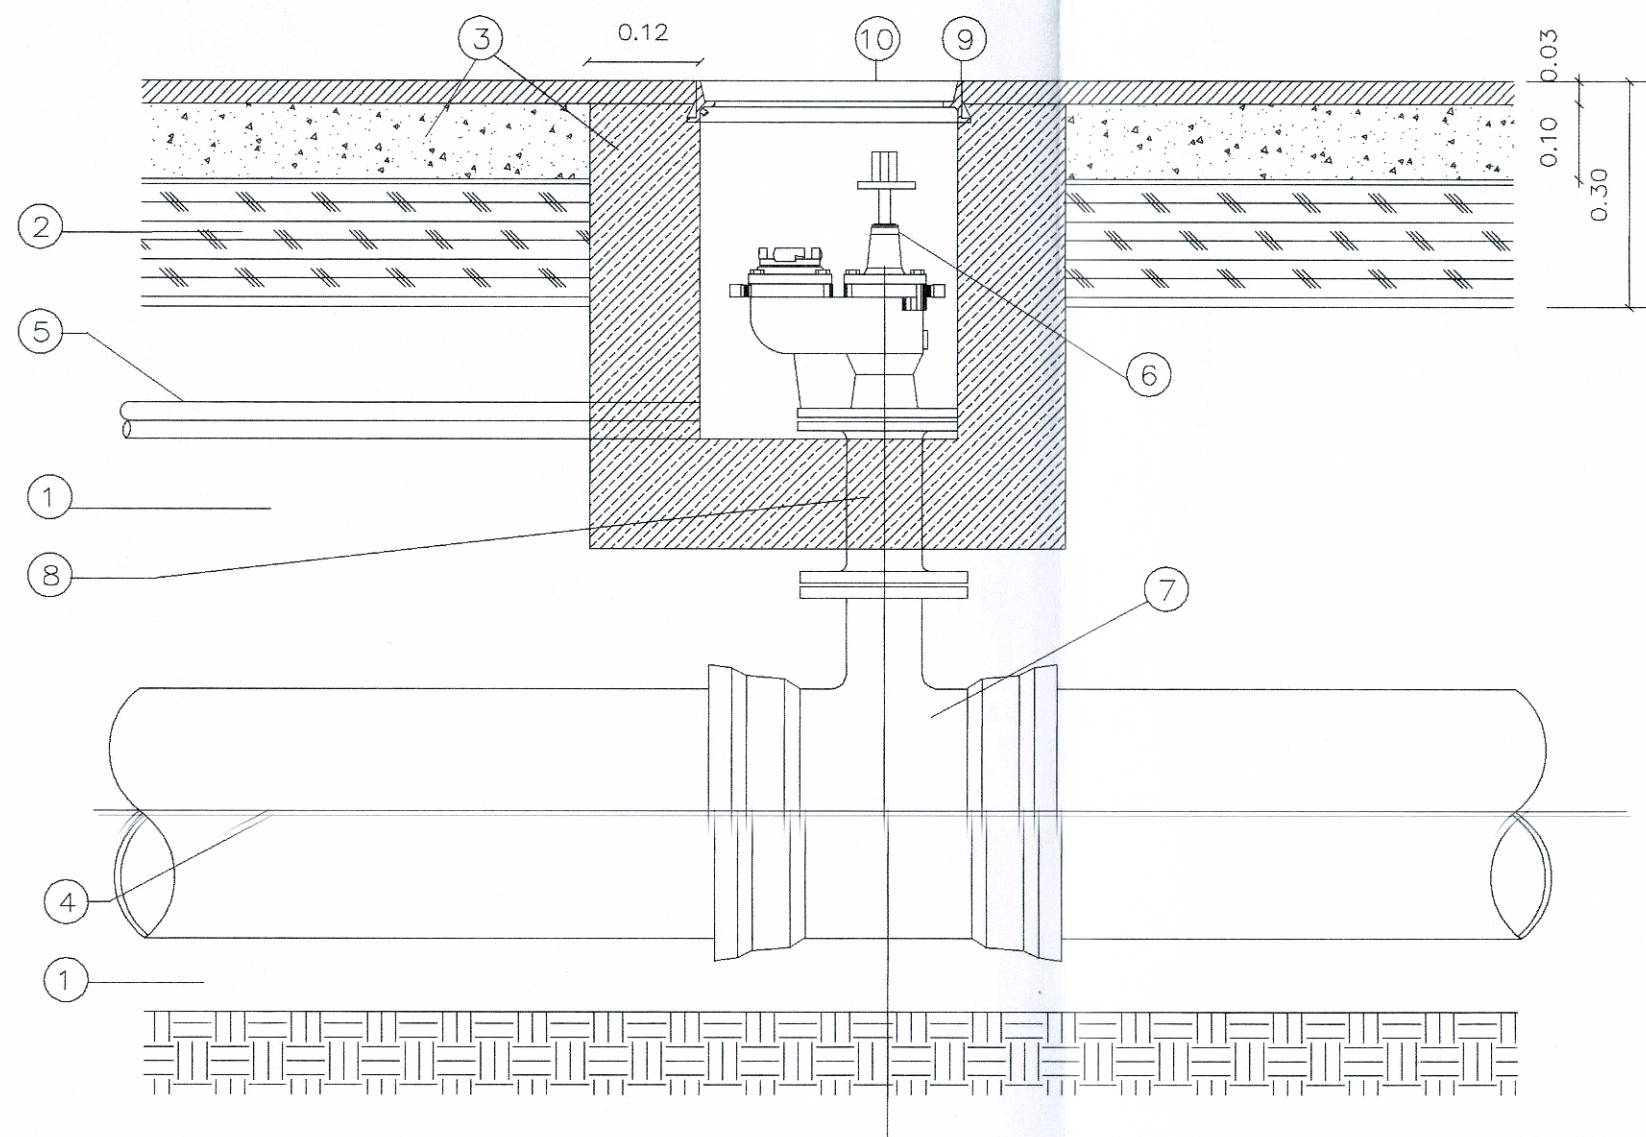

LISTA DE MATERIALES

OBRA CIVIL

REF.	DESCRIPCION	MATERIAL	NORMA	GRANULOMETRIA	COMPACTACION
1	RELLENO PRIMARIO	ARENA	EHE	max. 2 mm	95% Proctor Normal
2	RELLENO SECUNDARIO	ZAHORRA ARTIFICIAL	PG-3	Z2	Superior al 95% P. Normal
3	MUROS Y/O LOSAS	HORMIGON HM-20	EHE		

TUBERIA Y ACCESORIOS


REF.	DESCRIPCION	MATERIAL	NORMA	PN	CONEXION	PINTURA Y PROTECCION
4	TUBERIA	FUNDICION DUCTIL 500.7 s/ISO 1083 SERIE K-9	UNE-EN 545	16	J.A.F. DE CAUCHO SINTETICO s/ISO 4633	INT: MORTERO CENTRIFUGADO s/ISO 4179 EXT: CINCO+PINTURA BITUMINOSA s/ISO 8179+MANGA DE POLIETILENO s/ISO 8180
5	DRENAJE	PVC	UNE 53.332	16	JUNTA ELASTICA	s/ISO 4633
6	HIDRANTE	CUERPO Y TAPA: FUNDICION DUCTIL 500.7s/ISO 1083 CIERRE: FUNDICION DUCTIL 400.15 s/ISO 1083 EJE: AC.INOX. AISI 420	UNE 23.407	16	BRIDAS s/ISO 2531	INT: PINTURA EPOXY 150u EXT: PINTURA EPOXY 150u EPDM s/ISO 4633
7	TE E-B PN 16	FUNDICION DUCTIL 500.7 s/ISO 1083 SERIE K-14	UNE-EN 545	16	BRIDA Y JUNTA MECANICA	INT: PINTURA BITUMINOSA 70u EXT: PINTURA BITUMINOSA 70u s/ISO 8179+MANGA DE POLIETILENO s/ISO 8180
8	CARRETE B-B PN 16	FUNDICION DUCTIL 500.7 s/ISO 1083 SERIE K-12	UNE-EN 545	16	BRIDAS s/ISO 2531	INT: PINTURA BITUMINOSA 70u EXT: PINTURA BITUMINOSA 70u s/ISO 8179+MANGA DE POLIETILENO s/ISO 8180
9	MARCO 40x30 D-400	FUNDICION DUCTIL 500.7 s/ISO 1083	UNE-EN-124			PINTURA BITUMINOSA 150u
10	TAPA 40x30 D-400	FUNDICION DUCTIL 500.7 s/ISO 1083	UNE-EN-124			PINTURA BITUMINOSA 150u

J.A.F.= JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE


DETALLE MARCO

ANCLAJE CADENA

PLANTA

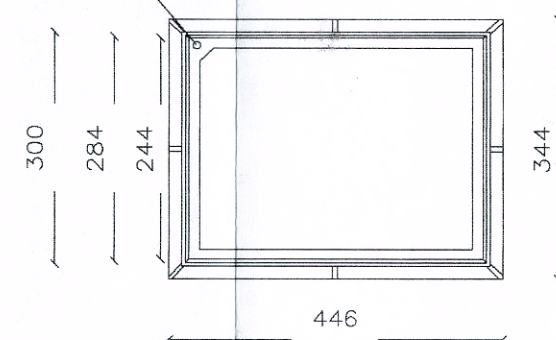


SECCION

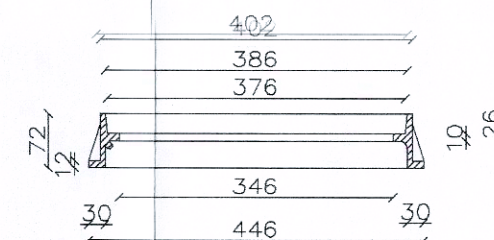


DETALLE TAPA

PLANTA

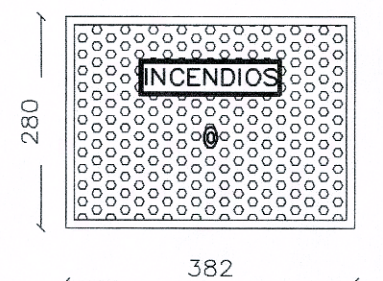


SECCION

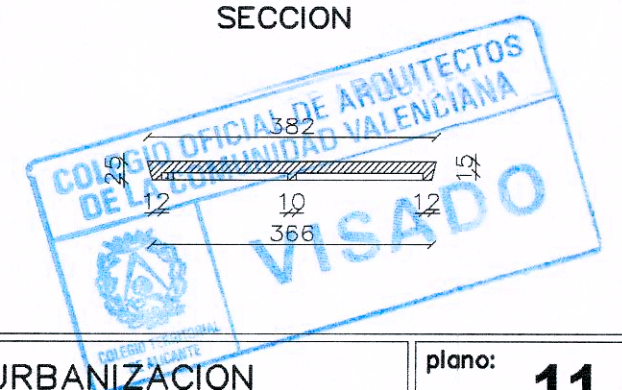

Nº Expte.: 92-99URB	PROYECTO DE URBANIZACION		plano: 11.4
	Situación: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./B "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)		Escala:
	Plano: ARQUETA HIDRANTE		Fecha: Mayo-01
	Dibujado: Maite	Localidad: ALICANTE	Revision: 00
	Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA		
	Arquitecto: ENRIQUE CENTELLES FORNER C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Telf. 966 61 30 47-03203 ELCHE		

El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.


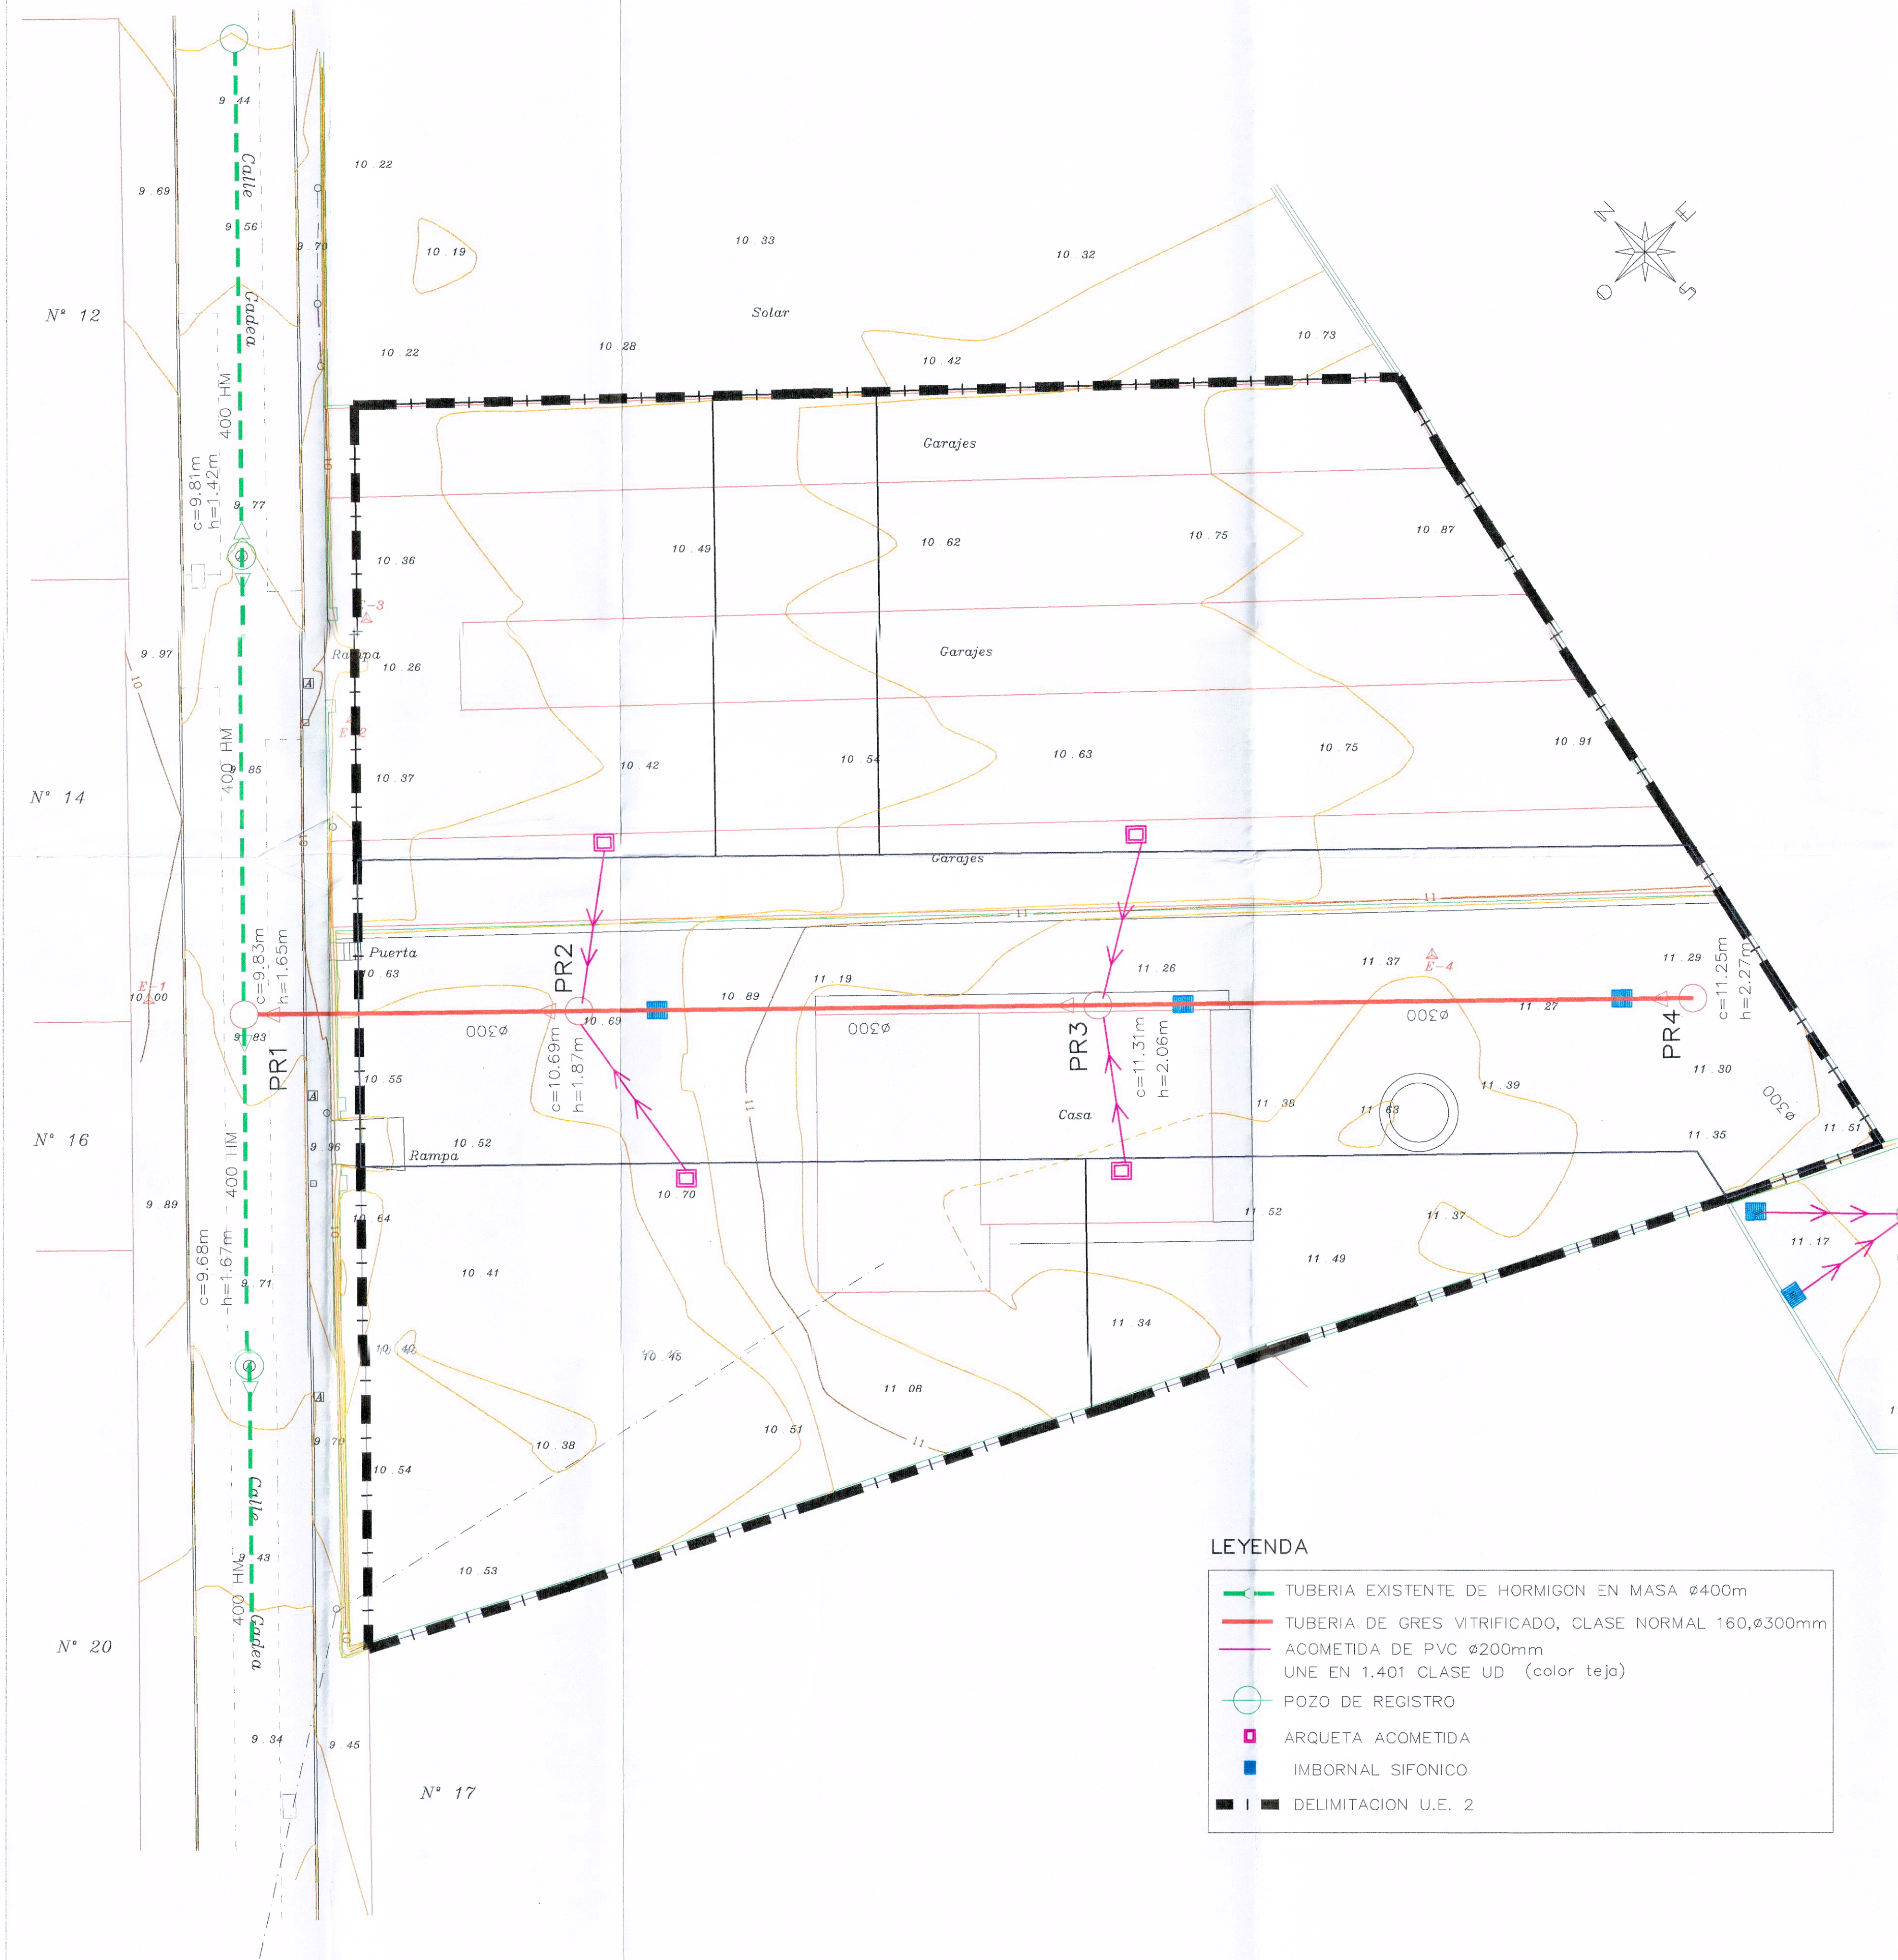


Colegio Ausias March




LEYENDA


- TUBERIA EXISTENTE DE HORMIGON EN MASA Ø400m
- TUBERIA DE GRES VITRIFICADO, CLASE NORMAL 160,Ø300mm
- ACOMETIDA DE PVC Ø200mm
- UNE EN 1.401 CLASE UD (color teja)
- POZO DE REGISTRO
- ARQUETA ACOMETIDA
- IMBORNAL SIFONICO
- DELIMITACION U.E. 2

Nº Expte.: 92-99URB		PROYECTO DE URBANIZACION		plano: 12	
	Situación: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./8 "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)			Escala: 1:200	
	Plano: PLANTA GENERAL DE SANEAMIENTO			Fecha: Mayo-01	
	Dibujado: Maite		Localidad: ALICANTE		Revision: 01
	Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA				
			Arquitecto: ENRIQUE CENTELLES FORNER C/Alfonso XII, 20-Entlo-6-Tel. 966 61 30 47-03203 ELDIE		


El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a tercera, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

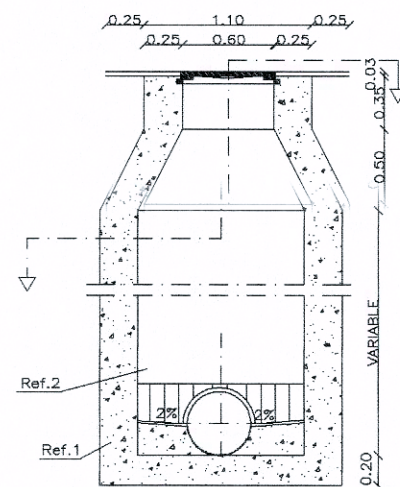


ALZADO

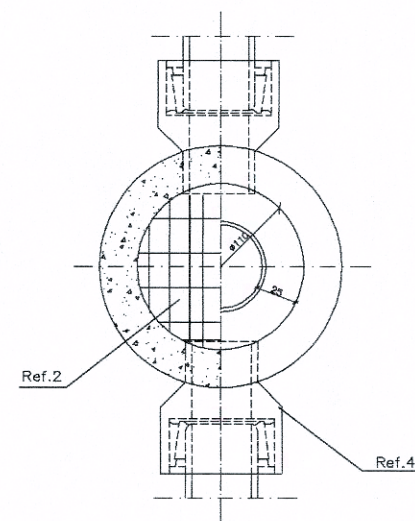


PLANTA

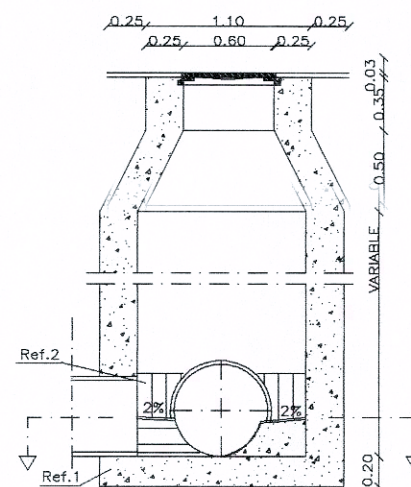


ALZADO

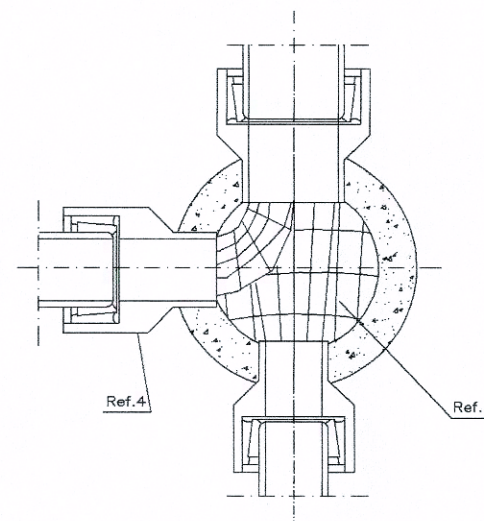

PLANTA

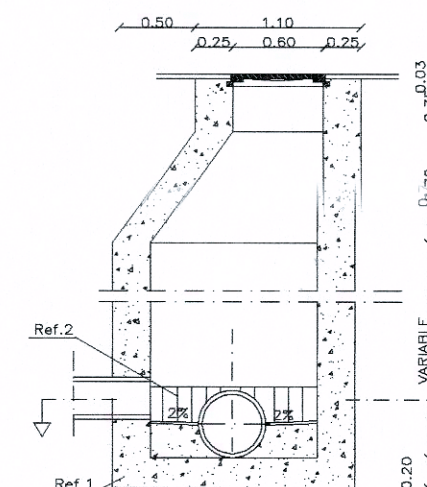


ALZADO

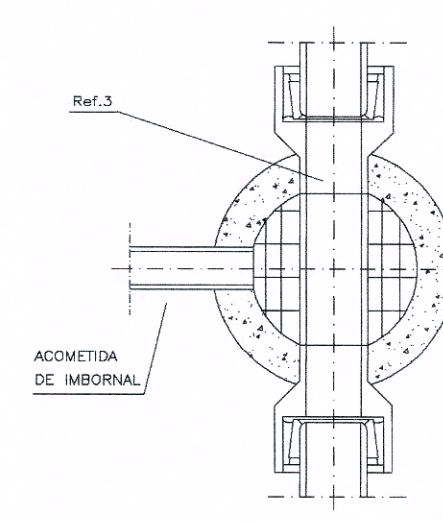

PLANTA

REF.	MATERIALES	NORMA
1	HORMIGON HM-20/P/20/I	EHE
2	PLAQUETA DE GRES 240x115x20mm	
3	MEDIA CAÑA DE GRES	EN 295
4	BISAGRAS DE GRES	EN 295

Nº Expte.:
92-99URB



PROYECTO DE URBANIZACION

Situación: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./8 "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)

Plano: POZO DE REGISTRO Ø1.10m

Dibujado: Maite

Localidad: ALICANTE

Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA

Arquitecto:

ENRIQUE CENTELLES FORNER
C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Telf. 966 61 30 47-03203 ELCHE

plano: **13.1**

Escala:



Fecha: Mayo-01

Revision: 00

Signature


El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.



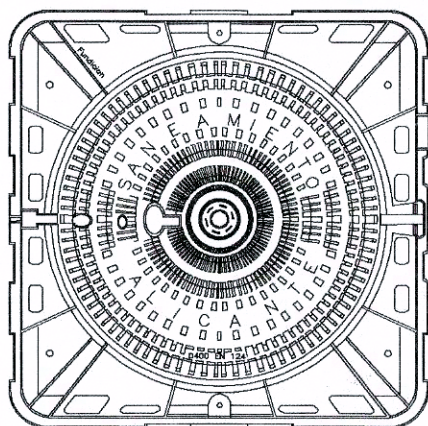

TAPA Y MARCO

MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL
EN-124 Clase D400

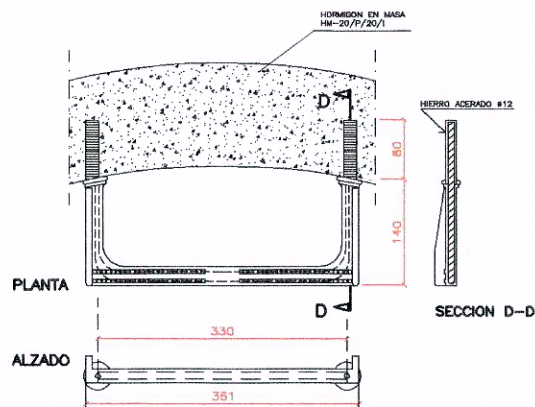


PATE

PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO INTERIORMENTE
POR VARILLA EN U DE HIERRO ACERADO $\phi 12\text{mm}$



Nº Expte.: 92-99URB	PROYECTO DE URBANIZACION		plano: 13.2
	Situación: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./8 "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)		Escala:
	Plano: PATE Y TAPA DE POZO DE REGISTRO		Fecha: Mayo-01
	Dibujado: Maite	Localidad: ALICANTE	Revisión: 00
	Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA		
	Arquitecto: ENRIQUE CENTELLES FORNER C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Telf. 966 61 30 47-03203 ELCHE		

El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

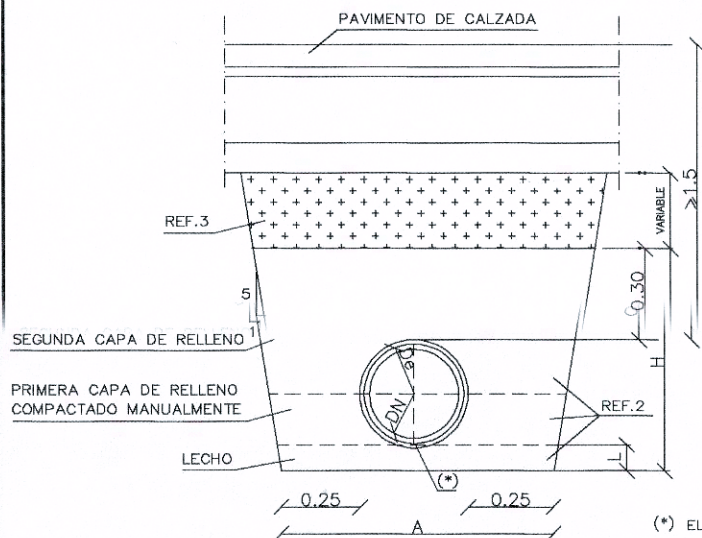


SECCION TIPO

DN (mm)	A (m)	H (m)	L (cm)
300	0.85	0.75	15
400	1.00	0.90	15
500	1.10	1.00	20
600	1.20	1.15	20
700	1.30	1.25	25
800	1.40	1.35	25

DN (mm)	CLASE normal	CLASE extra	JUNTA
200	160	240	L
300	160	240	K
400	160	200	K
500	120	160	K
600	95	160	K
700	L	120	K
800	L	120	K

CALIDAD DE LOS TUBOS

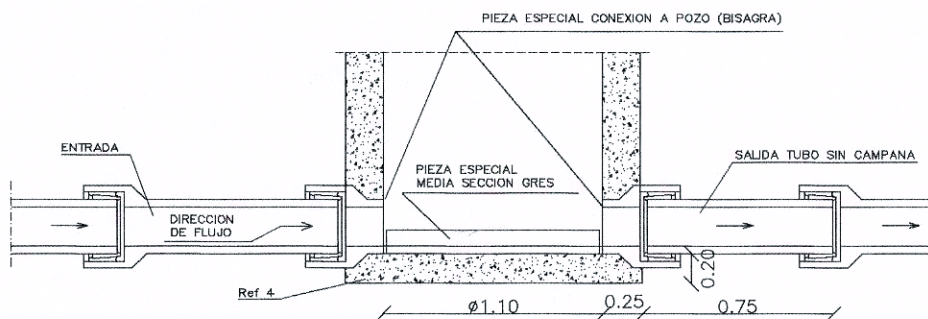

ESQUEMA DE ENTRONQUE A POZO DE REGISTRO

REF.	MATERIALES	NORMA
2	ARENA	
3	ZAHORRA ARTIFICIAL	PG3 Art.501
4	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/1	EHE



Nº Expte.:

92-99URB

PROYECTO DE URBANIZACION

plano:

13.3



Situación: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./8 "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)

Escala:

Plano: CANALIZACION DE GRES VITRIFICADO

Fecha: Mayo-01

Dibujado: Maite

Localidad: ALICANTE

Revision: 00


Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA

Arquitecto:


ENRIQUE CENTELLES FORNER
C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Telf. 966 61 30 47-03203 ELCHE

[Firma manuscrita]


El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

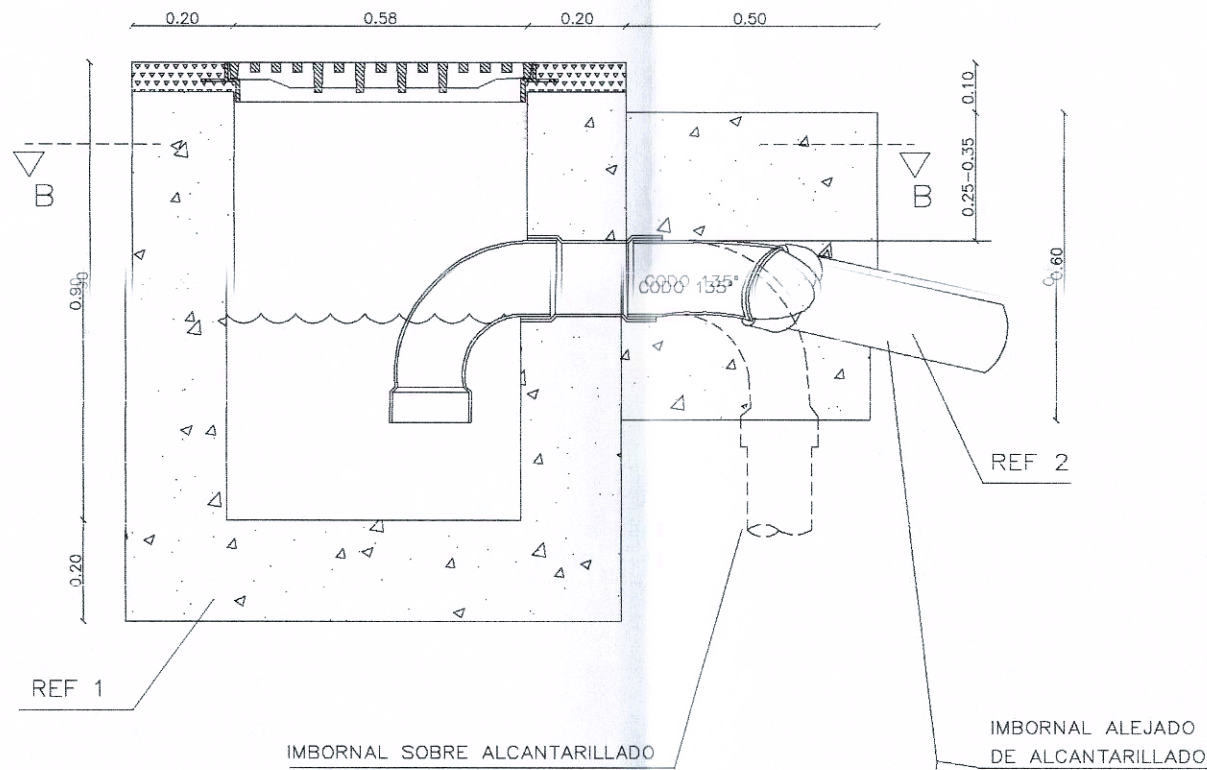

SECCION A-A

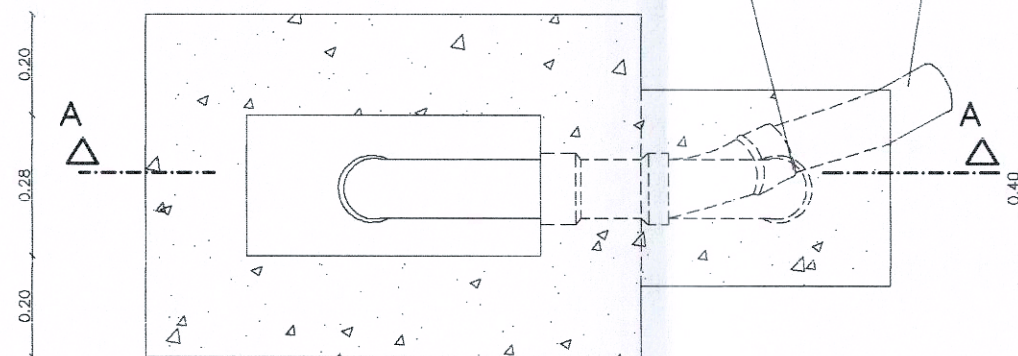

SECCION B-B

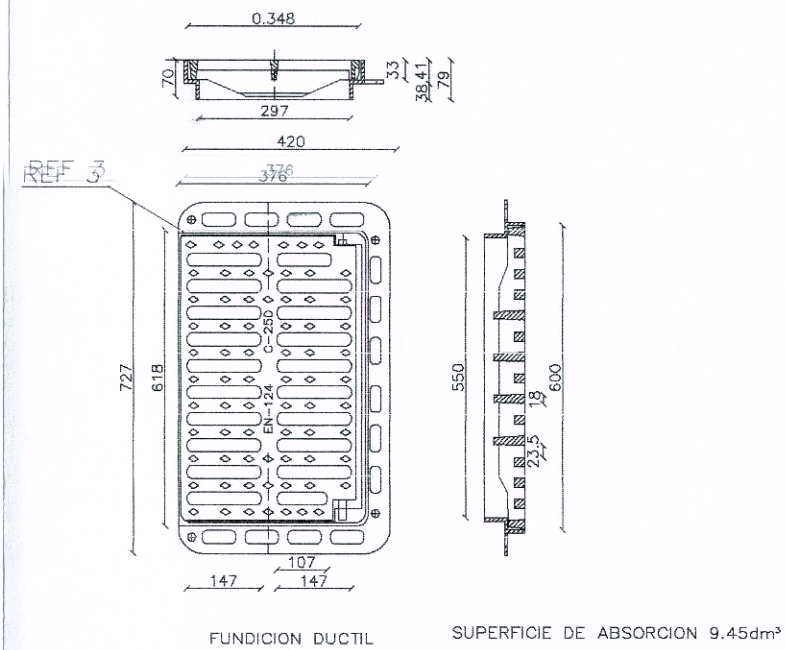

REJA ABATIBLE CON MARCO

REF.	MATERIALES	NORMA
3	FUNDICION DE GRAFITO ESFEROIDAL	UNE EN-124 CLASE C-250
2	PVC Ø200 (color teja)	UNE EN 1.401 CLASE UD
1	HORMIGON EN MASA HM-20/P/I	EHE




Nº Expte.: 92-99URB	PROYECTO DE URBANIZACION		plano: 13.4
	Situacion: Unidad de ejecucion nº 2 del PERI del sector A.P.D./8 "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)		Escala:
	Plano: IMBORNAL SIFONICO DE 0.50m.		Fecha: Mayo-01
	Dibujado: Maite	Localidad: ALICANTE	Revision: 00
	Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA		
Arquitecto: ENRIQUE CENTELLES FORNER C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Telf. 966 61 30 47-03203 ELCHE			

El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.



PROPIEDAD PRIVADA < > VIA PUBLICA

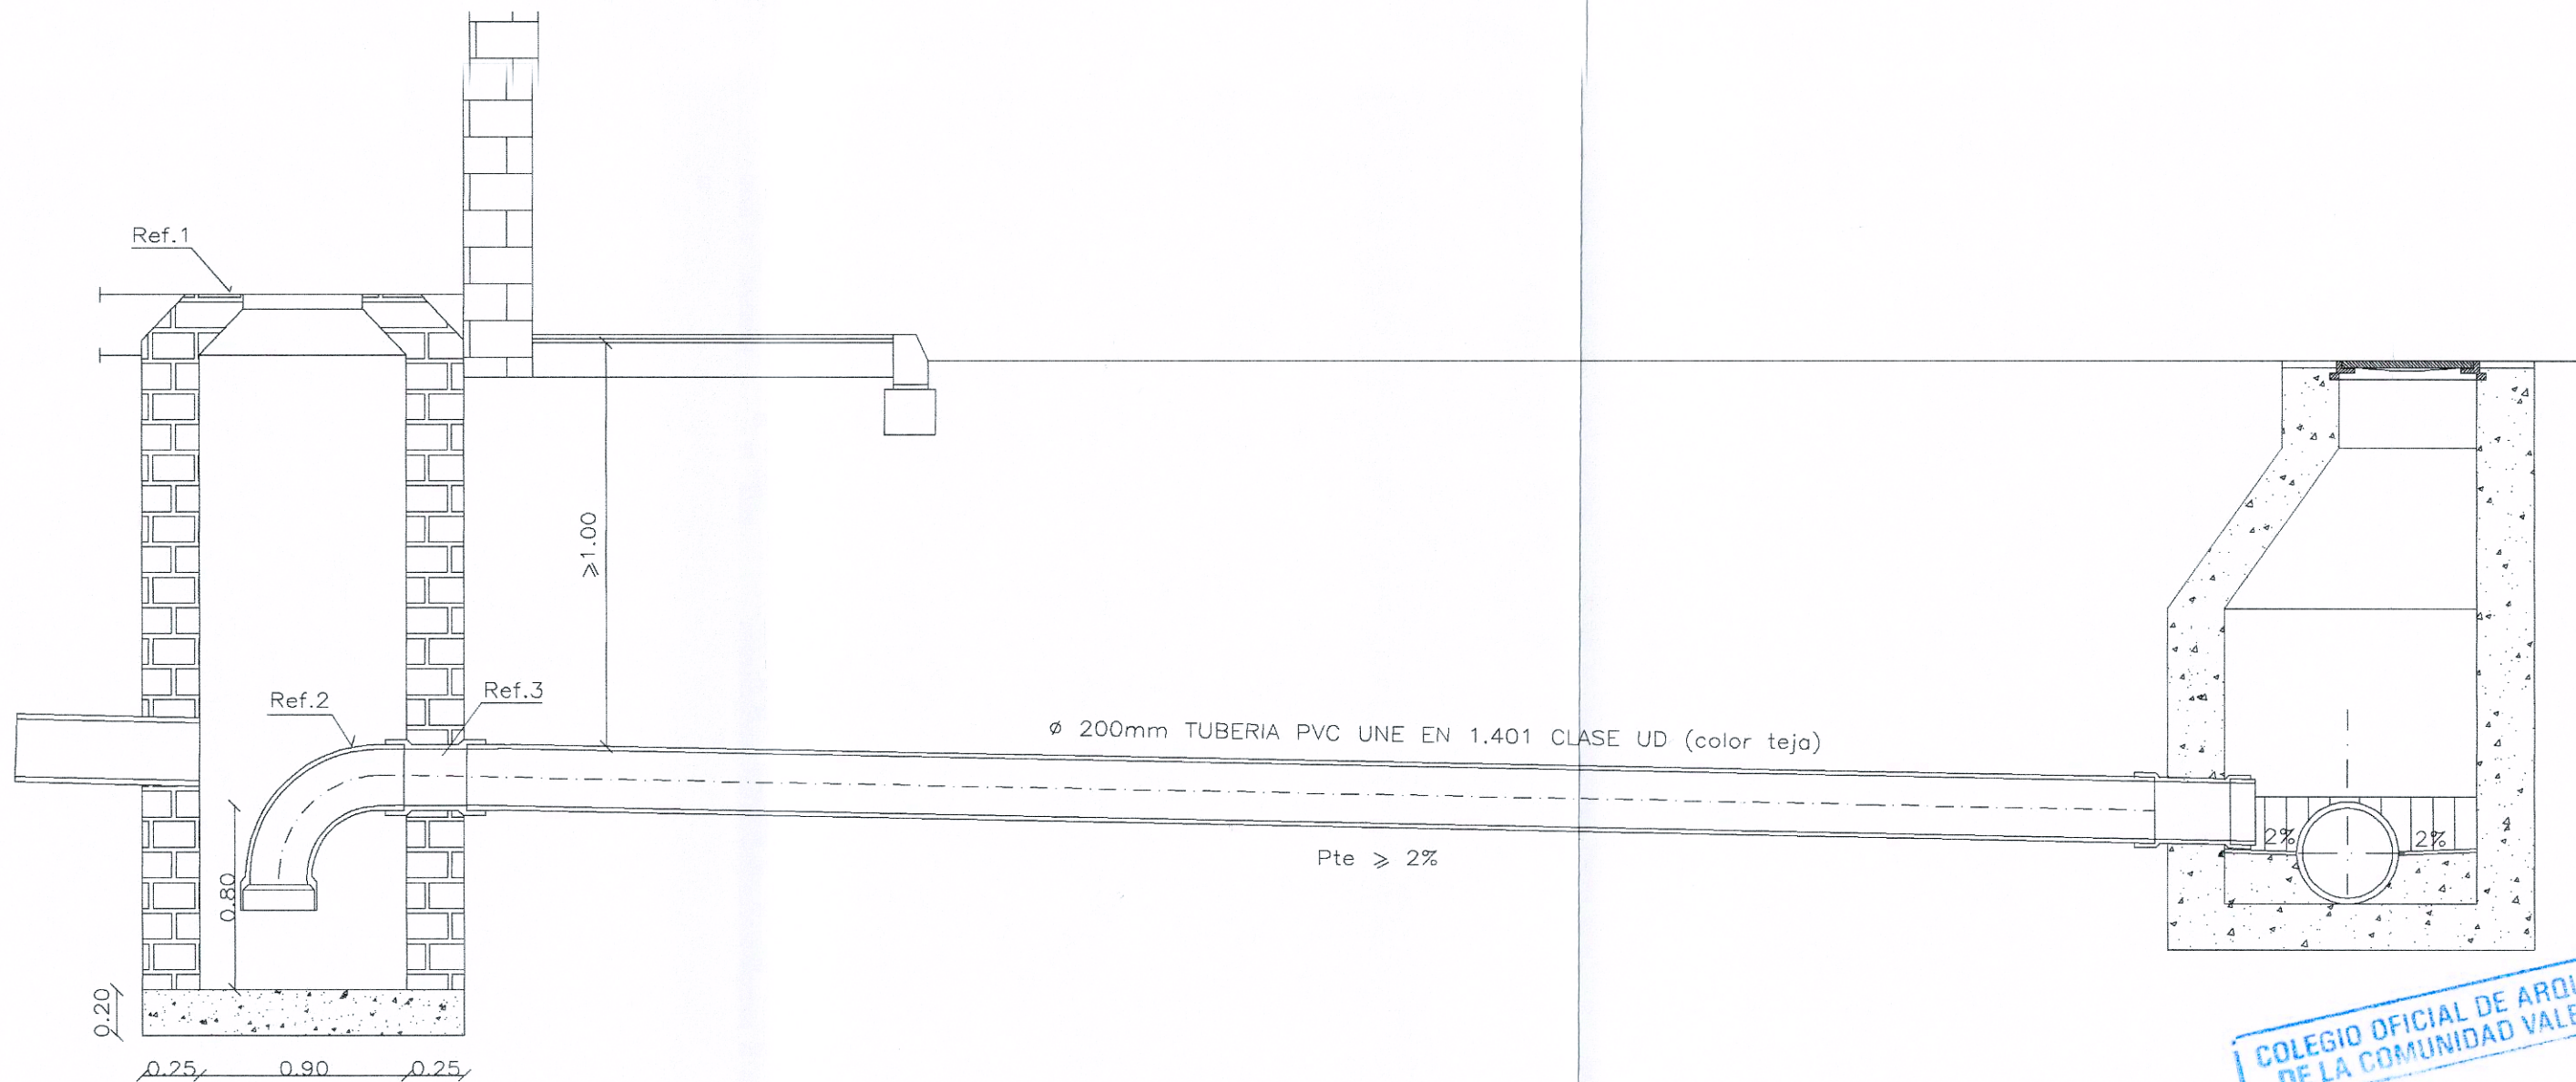


REF.	MATERIALES
1	ARQUETA SIFONICA
2	CODO 90°
3	MANGUITO PASAMUROS



Nº Expte.: 92-99URB	PROYECTO DE URBANIZACION	plano: 13.5	
	Situación: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./8 "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)	Escala:	
	Plano: ACOMETIDA DOMICILIARIA	Fecha: Mayo-01	
	Dibujado: Maite	Localidad: ALICANTE	Revision: 00
	Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA		
Arquitecto: ENRIQUE CENTELLES FORNER C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Telf. 966 61 30 47-03203 ELCHE			

El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

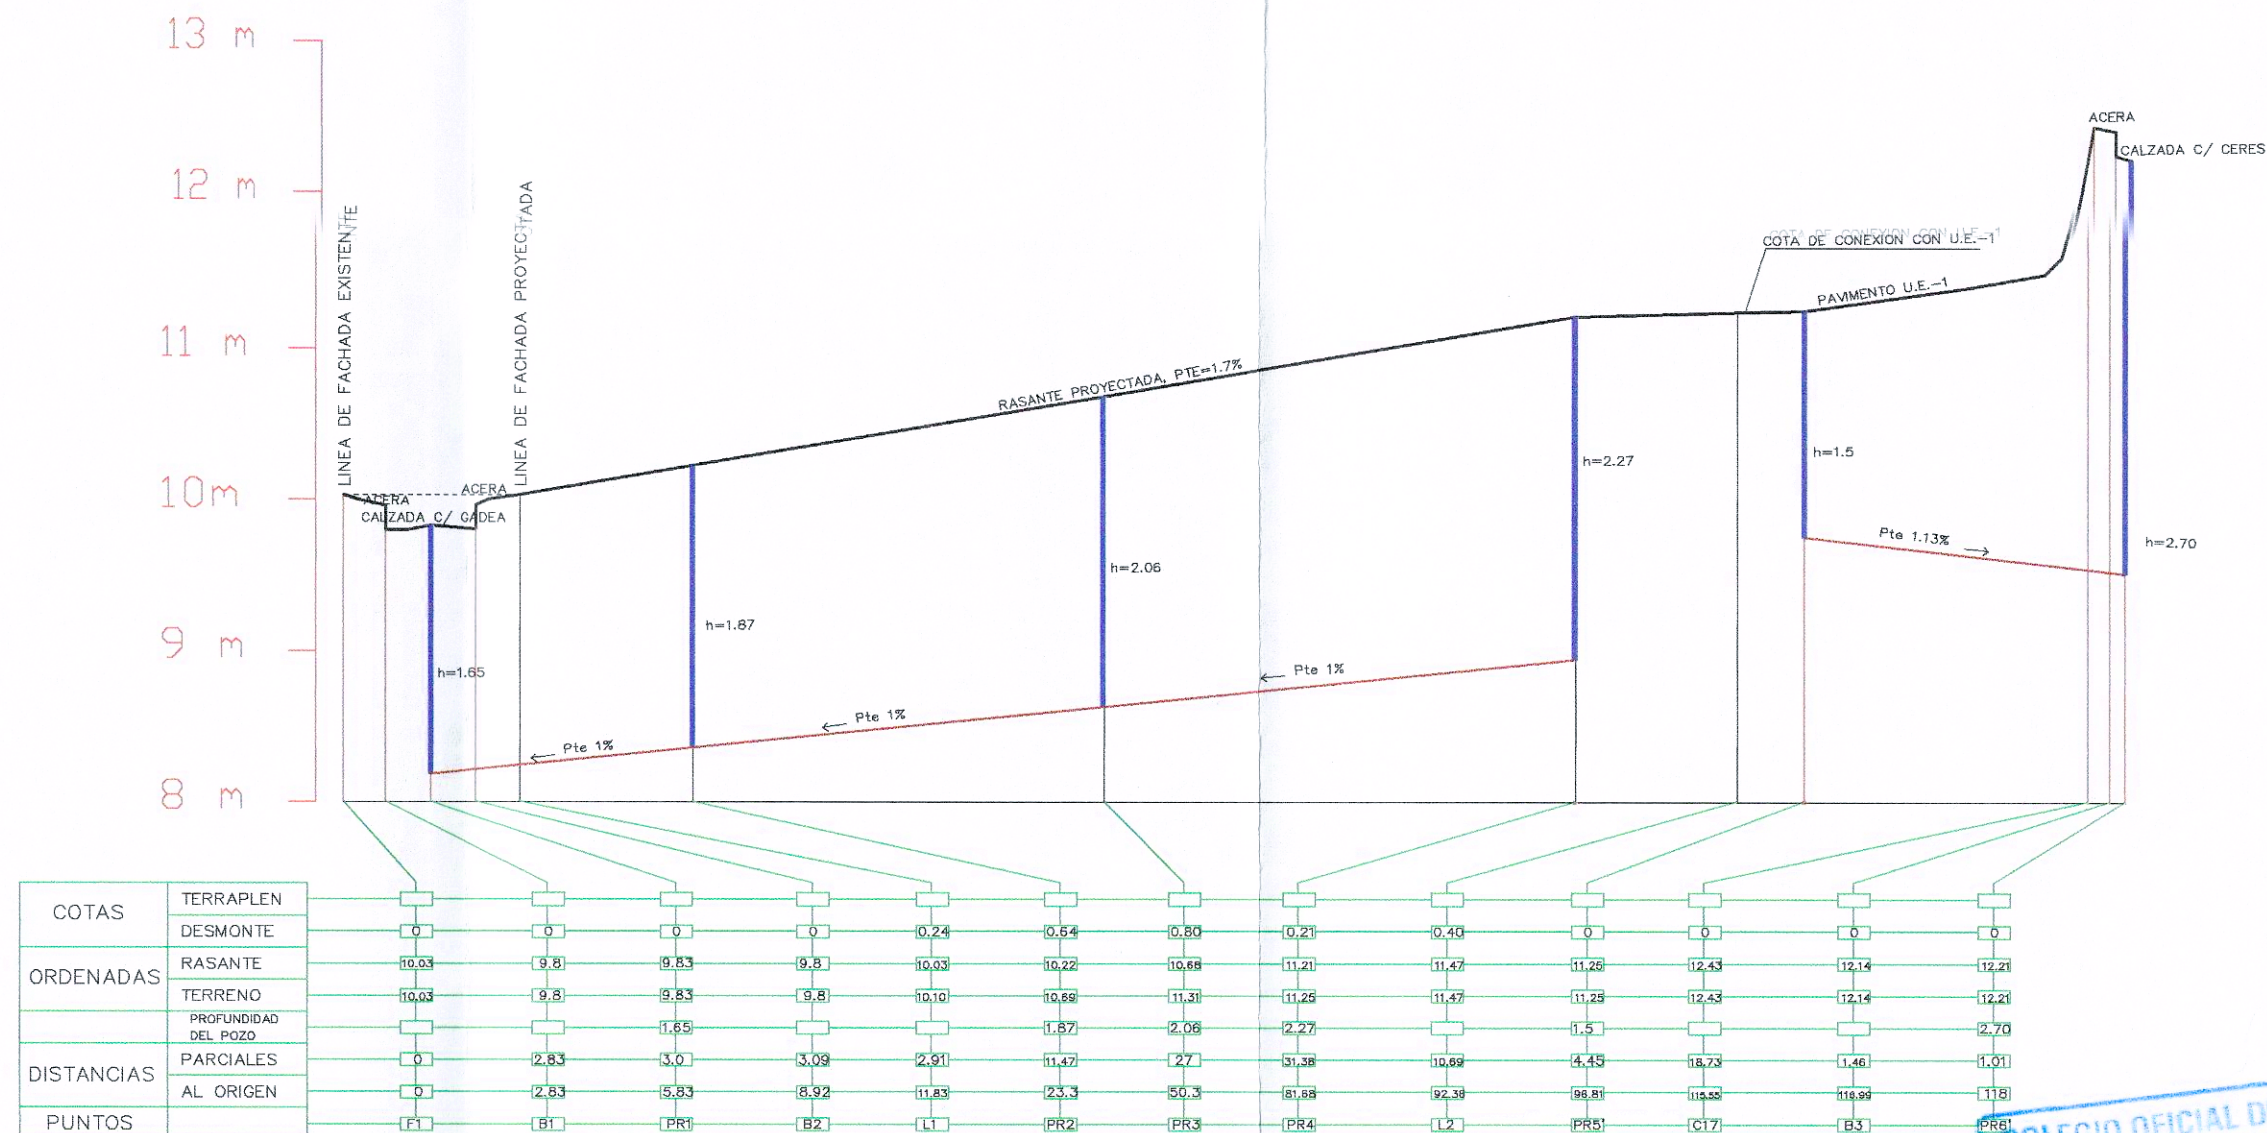


ESCALA HORIZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/50



Nº Expte.: 92-99URB	PROYECTO DE URBANIZACION	plano: 14
	Situación: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./B "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)	Escala: 1:500
	Plano: PERFIL LONGITUDINAL DE LA RED DE SANEAMIENTO	Fecha: Mayo-01
	Dibujado: Maite	Localidad: ALICANTE
	Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA	Revision:00
	Arquitecto: ENRIQUE CENTELLES FORNER C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Telf. 966 61 30 47-03203 ELCHE	

El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

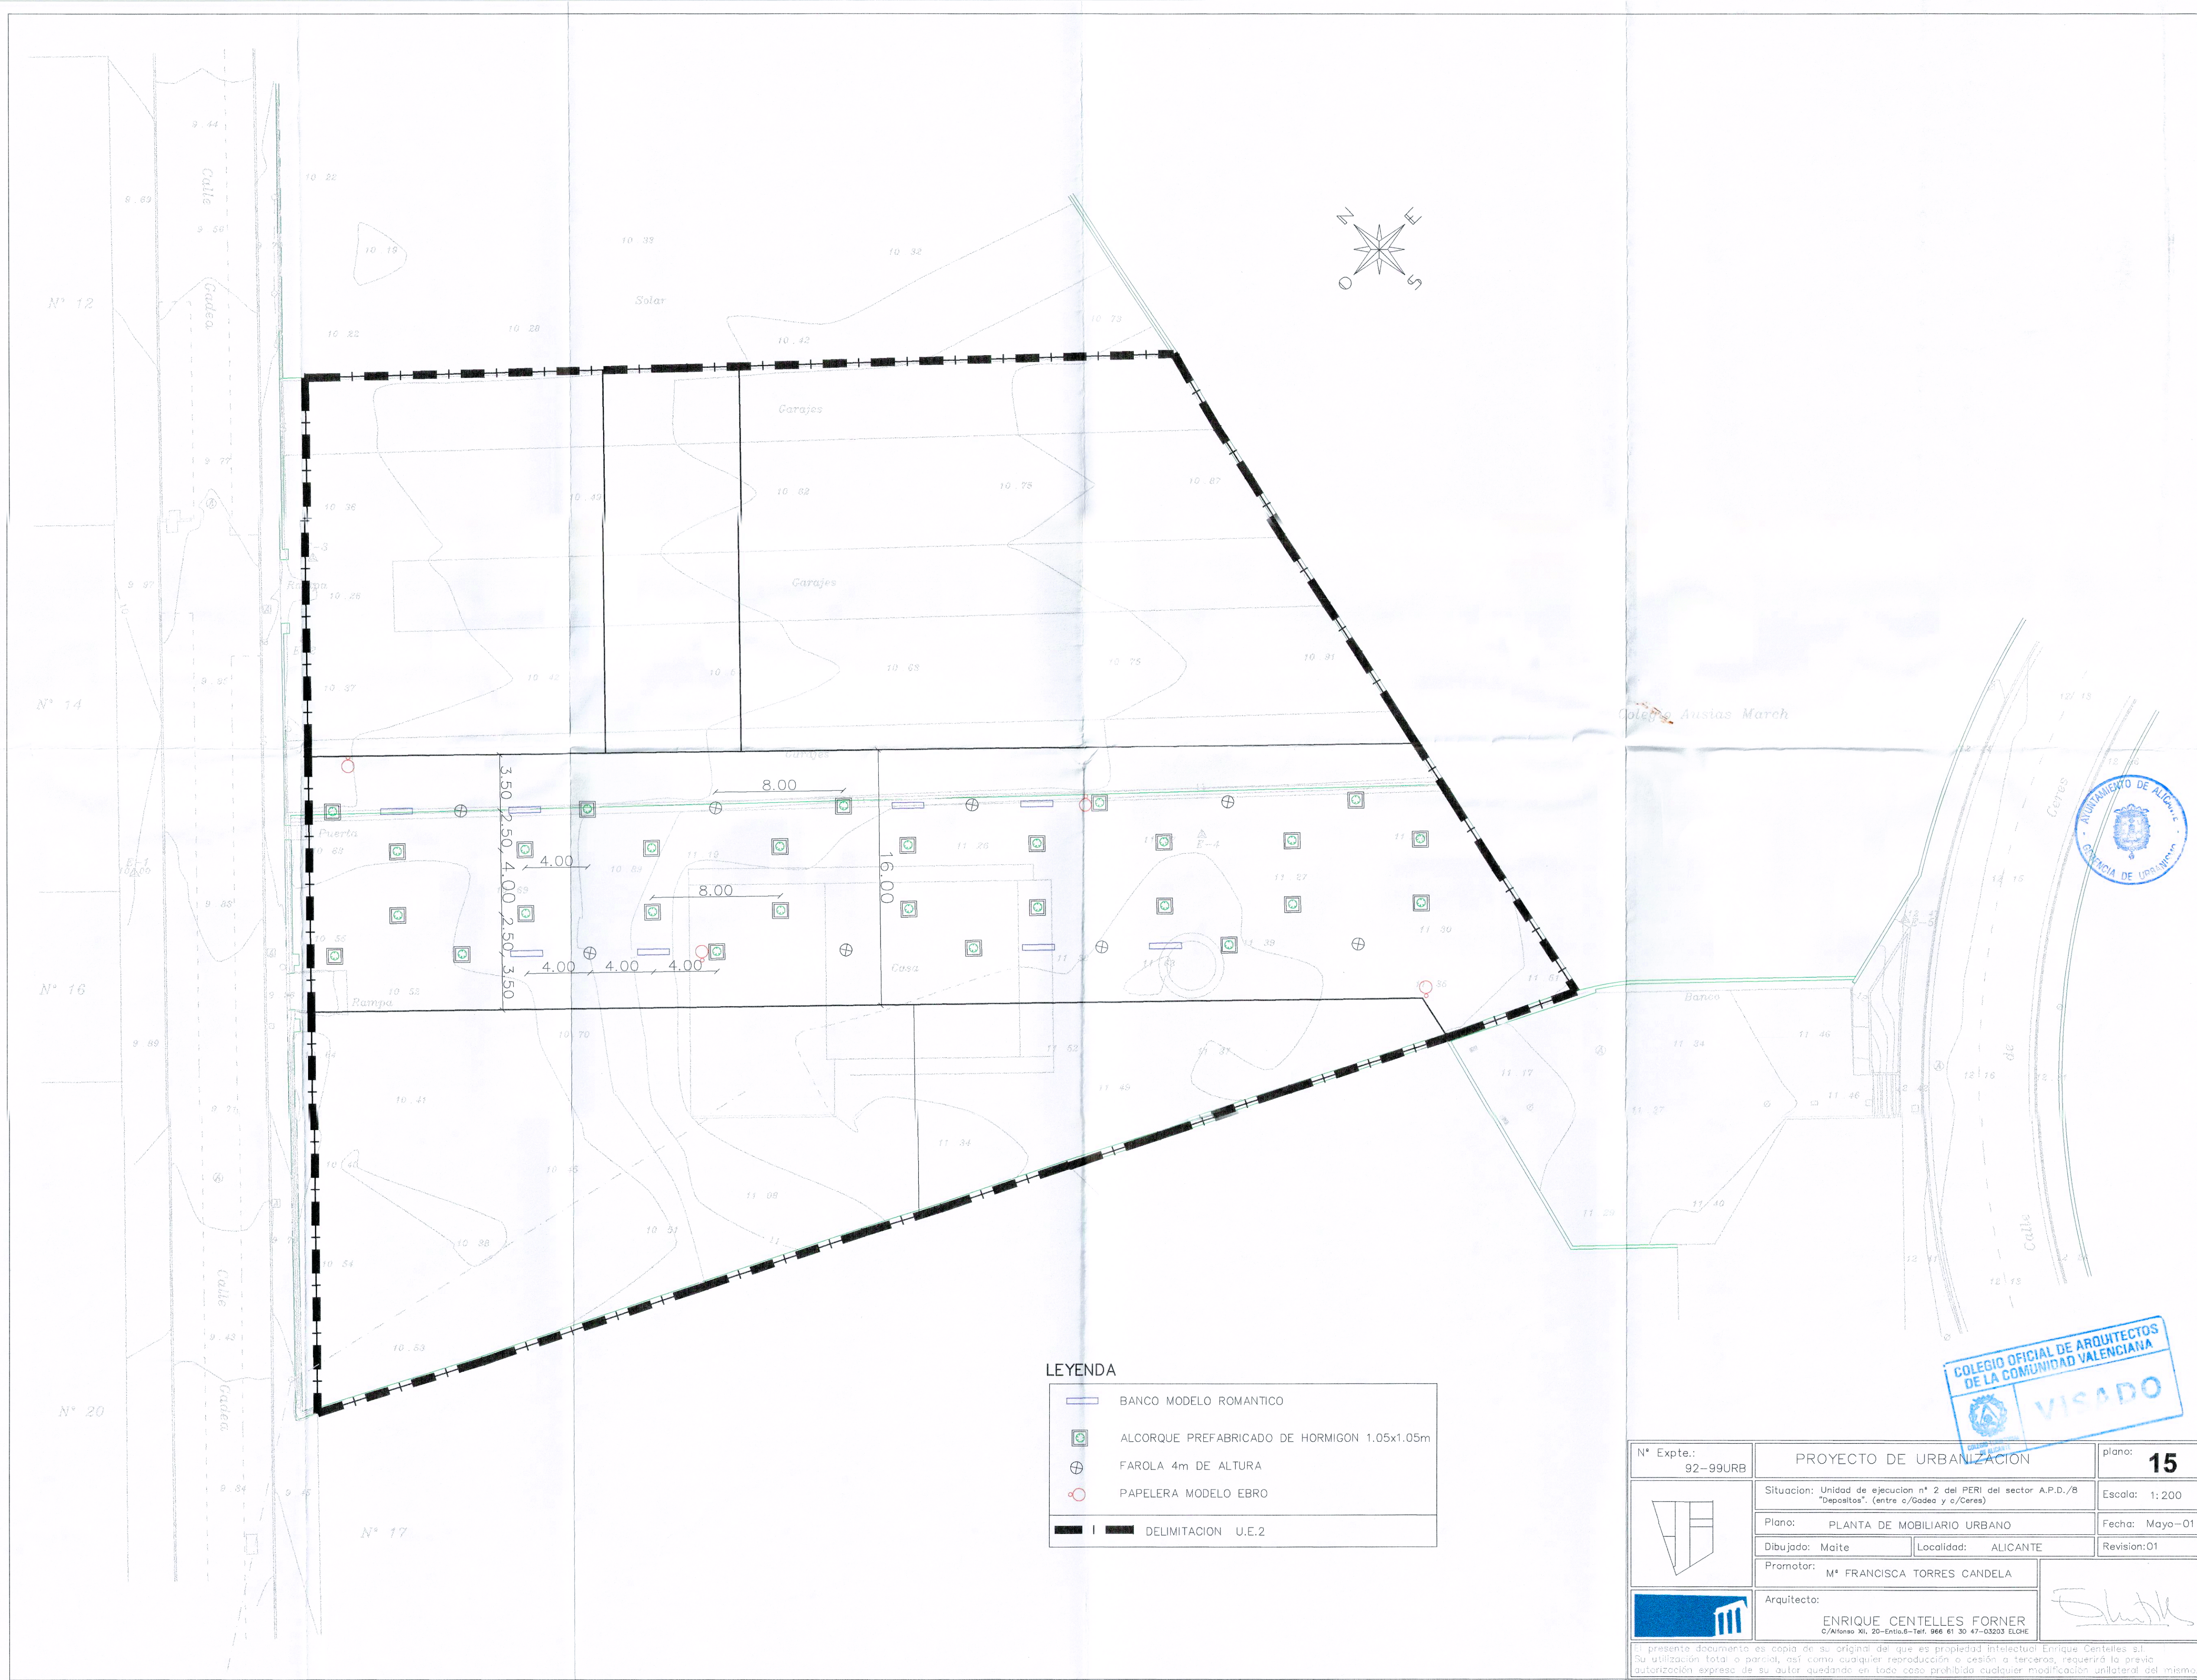



LEYENDA

	BANCO MODELO ROMANTICO
	ALCORQUE PREFABRICADO DE HORMIGON 1.05x1.05m
	FAROLA 4m DE ALTURA
	PAPELERA MODELO EBRO
	DELIMITACION U.E.2



Nº Expte.: 92-99URB	PROYECTO DE URBANIZACION		plano: 15
	Situación: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./B "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)		Escala: 1:200
	Plano: PLANTA DE MOBILIARIO URBANO		Fecha: Mayo-01
	Dibujado: Maite	Localidad: ALICANTE	Revision: 01
	Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA		
Arquitecto: ENRIQUE CENTELLES FORNER C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Tel. 966 61 30 47-03203 ELGHE			

Este presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

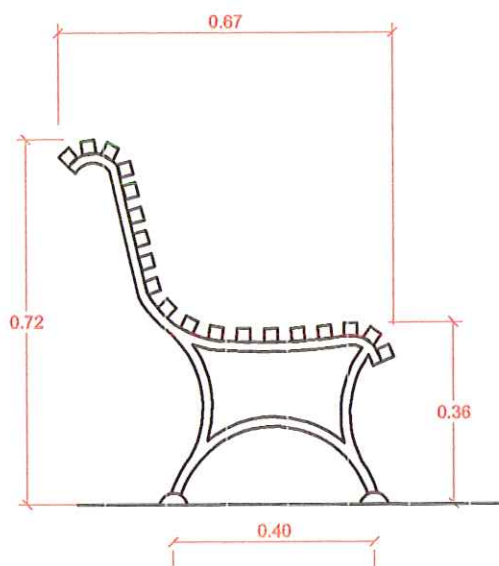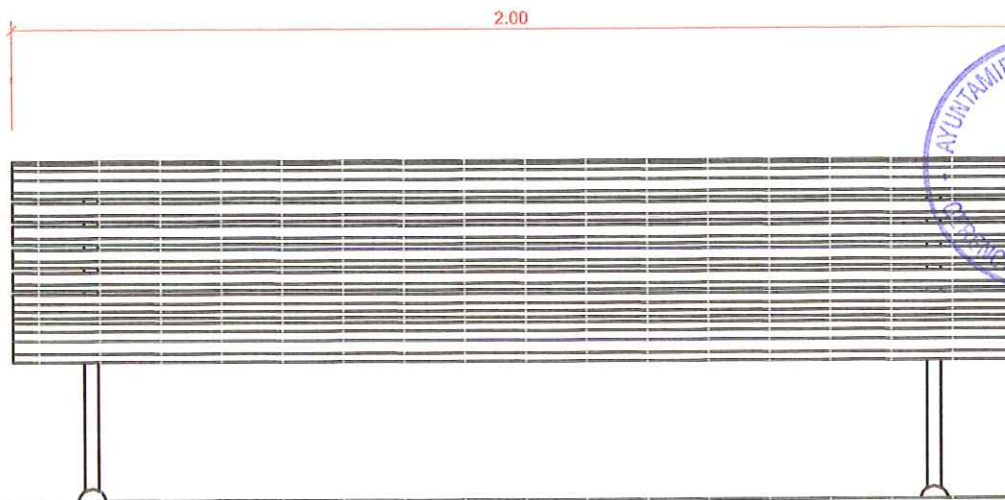

BANCO MODELO ROMANTICO (Tecnologia & diseño Cabanes) O SIMILAR

SOPORTE EN HIERRO FUNDIDO

ASIENTO Y RESPALDO DE 18 LISTONES DE MADERA DE IROKO DE 2.000x45x33mm

ANCLAJE MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE




Nº Expte.: 92-99URB	PROYECTO DE URBANIZACION		plano: 16.1
	Situacion: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./8 "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)		Escala: 1:15
	Plano: BANCO DE TABLILLAS		Fecha: Mayo-01
	Dibujado: Maite	Localidad: ALICANTE	Revision: 00
	Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA		
Arquitecto: ENRIQUE CENTELLES FORNER C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Telf. 966 61 30 47-03203 ELCHE			

El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

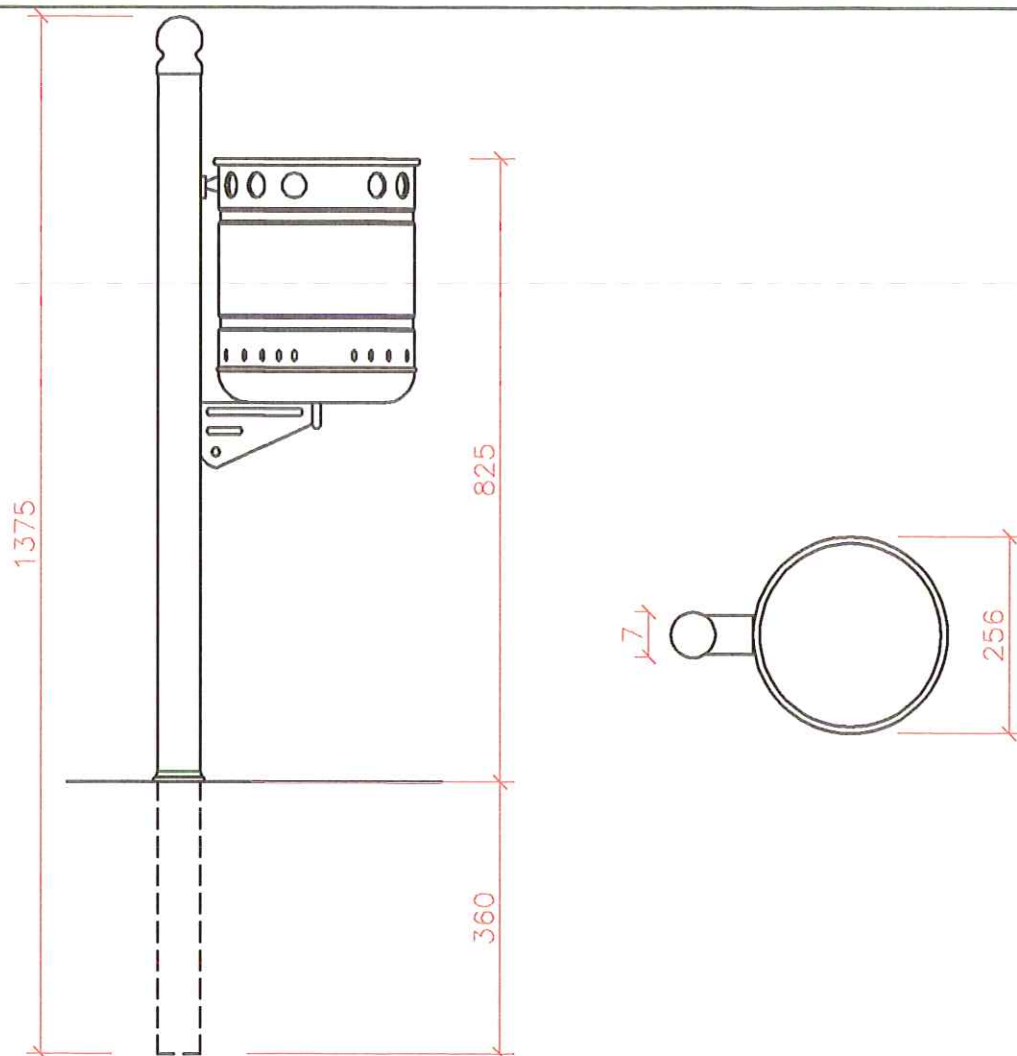

PAPELERA MODELO EBRO (Tecnologia & diseño Cabanes) O SIMILAR

MATERIALES:

CONTENEDOR DE 30L.

SOPORTE EN TUBO CIRCULAR DE ACERO

CONTENEDOR EN CHAPA DE ACERO CON BORDON SUPERIOR Y ALMA DE REDONDO DE ACERO DE 12mm
SISTEMA DE VACIADO POR CERRADURA TRIANGULAR QUE LIBERA EL CONTENEDOR

ANCLAJES:

MEDIANTE PERNOS O EMPOTRADA AL SUELO

ACABADOS:

GALVANIZADA Y PINTADA CON PINTURA EN POLVO "EPOXI POLIESTER"



Nº Expte.: 92-99URB	PROYECTO DE URBANIZACION		plano: 16.2
	Situación: Unidad de ejecución nº 2 del PERI del sector A.P.D./8 "Depositos". (entre c/Gadea y c/Ceres)		Escala: 1:10
	Plano: PAPELERA		Fecha: Mayo-01
	Dibujado: Maite	Localidad: ALICANTE	Revision: 00
	Promotor: Mª FRANCISCA TORRES CANDELA		
	Arquitecto: ENRIQUE CENTELLES FORNER C/Alfonso XII, 20-Entlo.6-Telf. 966 61 30 47-03203 ELCHE		

El presente documento es copia de su original del que es propiedad intelectual Enrique Centelles s.l. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.



PLIEGO DE CONDICIONES



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ÍNDICE

CAPITULO I. DATOS DEL PROMOTOR Y DE LA OBRA.

- ARTÍCULO 1. PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PEATONAL.
- ARTÍCULO 2. JARDINERÍA Y RIEGO POR GOTEO AUTOMATIZADO.
- ARTÍCULO 3. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES CONTRA INCENDIO.
- ARTÍCULO 4. SANEAMIENTO.
- ARTÍCULO 5. MOBILIARIO URBANO.

CAPÍTULO II. CONDICIONES DE LOS MATERIALES.

- ARTÍCULO 1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES.
- ARTÍCULO 2. MATERIALES PARA RELLENO
- ARTÍCULO 3. SUB-BASE GRANULAR.
- ARTÍCULO 4. ZAHORRAS.
- ARTÍCULO 5. MACADAM.
- ARTÍCULO 6. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
- ARTÍCULO 7. AGUA.
- ARTÍCULO 8. CEMENTO.
- ARTÍCULO 9. ACERO PARA ARMADURAS.
- ARTÍCULO 10. HIERROS Y ACEROS PARA ELEMENTOS METÁLICOS.
- ARTÍCULO 11. MORTEROS.
- ARTÍCULO 12. HORMIGONES.
- ARTÍCULO 13. AIREANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES.
- ARTÍCULO 14. PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES.
- ARTÍCULO 15. COLORANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES.
- ARTÍCULO 16. ENCOFRADOS.
- ARTÍCULO 17. CAL HIDRAULICA.
- ARTÍCULO 18. LADRILLOS
- ARTÍCULO 19. BORDILLOS.
- ARTÍCULO 20. BALDOSAS.
- ARTÍCULO 21. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.
- ARTÍCULO 22. TAPAS DE REGISTRO.
- ARTÍCULO 23. TUBERÍAS DE GRES.
- ARTÍCULO 24. TUBERÍAS DE POLIETILENO.
- ARTÍCULO 25. SUELOS PARA PLANTACIÓN DE ARBOLADO.
- ARTÍCULO 26. CONDICIONES DE LAS PLANTAS.



CAPITULO III. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

- ARTICULO 1. REPLANTEO.
- ARTICULO 2. DESPEJE Y DESBROCE.
- ARTICULO 3. DESMONTE.
- ARTICULO 4. EXCAVACIONES PARA ZANJAS, EXPLANACION O CIMIENTOS.
- ARTICULO 5. TERRAPLEN.
- ARTICULO 6. RELLENO DE ZANJAS.
- ARTICULO 7. TRANSPORTE A VERTEDERO.
- ARTICULO 8. RASANTES.
- ARTICULO 9. SUB-BASE.
- ARTICULO 10. BASE GRANULAR.
- ARTÍCULO 11. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
- ARTICULO 12. COLOCACION DE BORDILLOS PARA ALCORQUES.
- ARTICULO 13. PAVIMENTO DE ACERAS.

CAPITULO IV. DISPOSICIONES GENERALES.

- ARTICULO 1. PROGRAMA DE TRABAJO.
- ARTICULO 2. PLAZO DE EJECUCION.
- ARTICULO 3. MODIFICACION DEL PROYECTO.
- ARTICULO 4. PLAZOS POR FUERZA MAYOR.
- ARTICULO 5. PLAZO DE GARANTIA.
- ARTICULO 6. GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.

ANEXO 1: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE

