

PLANTA PRIMERA


EDIFICIO B, PLANTA BAJA

SIMBOLO	CÓDIGO ID.	DENOMINACION	UNIDADES
	IEA-001	Luminaria autonoma de emergencia, de superficie, Marca DAISALUX, Serie Hydra, IP 423, con lampara fluorescente de tipo lineal de 8 W.	–
	IEA-002	Luminaria autonoma de señalización, de superficie, Marca DAISALUX, Serie Hydra, IP 423, con lampara fluorescente de tipo lineal de 8 W.	–
	IEA-003	Luminaria autonoma de emergencia, de empotrar, Marca DAISALUX, Serie Hydra, IP 423, con lampara fluorescente de tipo lineal de 8 W.	11
	IEA-004	Luminaria autonoma de señalización, de empotrar, Marca DAISALUX, Serie Hydra, IP 423, con lampara fluorescente de tipo lineal de 8 W.	8
	IEA-008	Downlight para empotrar, Marca LLEDO, ref. 34-60/288/4000BM. mod. OE3649 IRIS 160 PLUS, LED 840 27K, N/R (1980 lm; 27W.; 1xLED840 – 27 w / IRIS 160).	29
		Downlight para empotrar, Marca LLEDO, ref. 00172231. mod. LED ADVANCE LED 31 TONO 4000 K., N/R (31W.; 1xLED 31 w / LED ADVANCE).	55
LED 4		Luminaria para lineas continuas de LED empotrar, Marca LLEDO ref.29870668400088 mod ICE LINE 12-LED 12LED480-68e, Longitud 2,40 mts. (5234lm; 68w.; Long:2,40m)	12
LED 3		Luminaria para lineas continuas de LED empotrar, Marca LLEDO ref.29870668400088 mod ICE LINE 12-LED 12LED480-53w, Longitud 1,80 mts. (4187lm; 53w.; Long:1,80m)	24
	IEA-014	Pilote de balizado permanente de escalera con fuente centralizada, Marca DISANO, modelo 1822 STARLED + lamp. halógena ALO 10/20 W – 12 V, cod. 5300690-00	24
	IEM-001	Mecanismo pulsador luminoso 10 A – 250 V, Marca SIMON serie 27, color blanco, ref. mecanismo 27500-65 + placa 27601-65 + placa intermedia 27900-32 + marco embellecedor 27950-31. Colocación horizontal dimensiones 90 x 90 mm.	2
	IEM-002	Mecanismo pulsador luminoso 10 A – 250 V, Marca SIMON serie 27, color blanco, ref. mecanismo (2) 27500-65 + placa 27600-65 + placa intermedia (2) 27900-32 + marco embellecedor 27950-32. Colocación h/v. Dimensiones 161 x 90 mm.	8


CIRCUITOS	DENOMINACIÓN	LÍNEA	TUBO PROTECCIÓN
	EDIFICIO B, PLANTA PRIMERA, CUADRO SECUNDARIO CS-B/P1		
AB1-EXP-1	ALUMBRADO ÁREA DE EXPOSICIÓN, CIRCUITO 1	2x2,5+TTx2,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-EXP-2	ALUMBRADO ÁREA DE EXPOSICIÓN, CIRCUITO 2	2x2,5+TTx2,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-EXP-3	ALUMBRADO ÁREA DE EXPOSICIÓN, CIRCUITO 3	2x2,5+TTx2,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-EXP-1E	ALUMBRADO ÁREA DE EXPOSICIÓN, EMERGENCIA	2x2,5+TTx2,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-SA-1	ALUMBRADO AULA Y SALA DE PROYECCIONES, CIRCUITO 1	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-SA-1E	ALUMBRADO AULA Y SALA DE PROYECCIONES, EMERGENCIA	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-SA-2	ALUMBRADO AULA Y SALA DE PROYECCIONES, CIRCUITO 2	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-JEF-1	ALUMBRADO JEFATURA, CIRCUITO 1	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-JEF-1E	ALUMBRADO JEFATURA, EMERGENCIA	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-JEF-2	ALUMBRADO JEFATURA, CIRCUITO 2	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-VEST-1	ALUMBRADO VESTÍBULO, CIRCUITO 1	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-VEST-2	ALUMBRADO VESTÍBULO, CIRCUITO 2	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-VEST-2E	ALUMBRADO VESTÍBULO, EMERGENCIA	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-VEST-3	ALUMBRADO VESTÍBULO, CIRCUITO 3	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-AS	ALUMBRADO ASEOS PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-AS-E	ALUMBRADO ASEOS P. BAJA Y P. PRIMERA, EMERGENCIA	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-D-1	ALUMBRADO D. OFICINA TÉCNICA, CIRCUITO 1	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-D-1E	ALUMBRADO D. OFICINA TÉCNICA, EMERGENCIA	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1-D-2	ALUMBRADO D. OFICINA TÉCNICA, CIRCUITO 2	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm

NOTAS:
CIRCUITOS UNIPOLARES CON CABLE DE 450/750 V XLPE, EN LINEAS DERIVADAS.
CIRCUITOS UNIPOLARES CON CABLE DE 0,6/1 kV XLPE, EN LÍNEAS A SUBCUADROS.



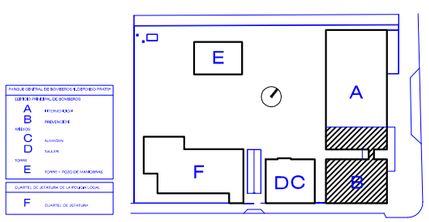

DETALLE ESCALERA



PROYECTO DE LA SEGUNDA FASE DEL PARQUE CENTRAL DE BOMBEROS "ILDEFONSO PRATS" Y CUARTEL DE JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL EN LA AVDA. DEL LOCUTOR VICENTE HIPÓLITO

JAUME GINER ÁLVAREZ, ARQUITECTO/ GABRIEL MANZANARO LÓPEZ, ARQUITECTOS TÉCNICOS / M. RAMOS, ITI/ ALEJANDRO H. LEITE GARCIA, M. ANGEL ARQUES, DELINEANTES/ ESPERANZA MÁRQUEZ CERVANTES, Mª CARMEN CAMPILLO GALLEGO AUX. ADMINISTRATIVOS

INGENIERIA COLABORADORA:

rc s.l. Facilities & building engineering projects
Doctor Jiménez Díaz 2, planta 1, puerta A, San Juan de Alicante / Alicante 03550 rc.fbep@gmail.com 619113537

Fdo: MANUEL RAMOS MARIN
Ingeniero Técnico Industrial 1.501
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante

INSTALACION DE IE-BT
EDIFICIO "B" P. 1ª, ALUMBRADO

FECHA: ABRIL 2015 ESCALA 1/100

Fdo: JAUME GINER ALVAREZ

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
OFICINA TÉCNICA DE INFORMES, VALORACIONES PROYECTOS Y PATRIMONIO
DEPARTAMENTO TECNICO DE EDIFICACION

IE-08

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilización total o parcial así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.